
FINESTREDESIGN

Veka Softline 76 MD

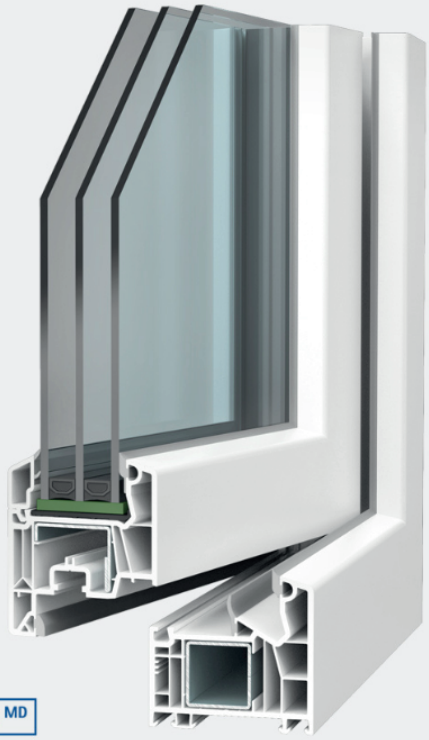

Specifiche

76 millimetri
3 guarnizioni di tenuta
6 camere di isolamento del telaio
5 camere di isolamento a battente

Uw ≥ 0,74 W/ m2K

48 millimetri

47 dB

UN

Dettagli

Con uno spessore di base di 76 mm, il sistema Veka 76 offre il perfetto equilibrio tra risparmio energetico e ottimizzazione dei costi. I profili solidi di Classe A consentono l'uso di unità di vetro isolante a triplo vetro per un isolamento superiore e protezione contro rumore e intrusioni. Il design sottile ed efficiente di Veka 76 lo rende una scelta appropriata anche per progetti che richiedono grandi falegnamerie e aperture.