

FINESTREDESIGN

CATALOGO DEL LEGNO



FALEGNAMERIA
IN LEGNO SENZA TEMPO

La falegnameria è una proposta per chi apprezza la bellezza che proviene dalla natura. Il materiale ecologico è amico dell'uomo e dell'ambiente naturale.

I sistemi selezionati presentano rivestimenti esterni in alluminio. La loro funzione è proteggere i profili e avvicinare la loro estetica al sottile minimalismo dell'architettura moderna.

Il legno utilizzato nella produzione proviene da alberi destinati all'abbattimento pianificato. Usiamo quattro tipi:



PINO

La specie di conifera più popolare utilizzata nella produzione di falegnameria.




ABETE

Legno facile da lavorare che si tinge bene.



MERANTI

Legno esotico con alta resistenza all'umidità.



QUERCIA

Specie di legno nobile e resistente con alta densità.

**Tutti i tipi di legno sono rifiniti con colori della palette delle vernici o della palette RAL. È inoltre possibile applicare una vernice o un impregnante trasparente. Su richiesta del cliente, viene fornito legno grezzo.*





INDIVIDUALITÀ

Tutti i prodotti in legno sono preparati su richiesta individuale dell'investitore. Questo gli permette di adattare finestre e porte alle sue preferenze estetiche. La ricchezza dei sistemi complementari si traduce nella possibilità di scegliere soluzioni con le caratteristiche funzionali desiderate. La lunga esperienza e la competenza ci permettono di realizzare anche progetti molto particolari, caratterizzati da un approccio non convenzionale all'allestimento e da una creatività audace.

VERNICI

Le vernici per il legno che utilizziamo sono tecnologie della ditta TEKNOS, con cui collaboriamo strettamente. È un produttore di vernici che ci fornisce una ricca gamma di colori, comprese le vernici trasparenti, il che si traduce in una vasta gamma di possibilità per ogni investitore. I rivestimenti creati da queste vernici sono sinonimo di stile ed eleganza, oltre a offrire un'eccellente protezione contro la corrosione biologica, i fattori meccanici e lo scolorimento dovuto all'azione dei raggi UV.

TRASPORTO

Per garantire una consegna tempestiva e sicura dei nostri prodotti, abbiamo creato una nostra flotta di trasporto. Ogni nostro camion è dotato di un carrello elevatore, il che ci consente di effettuare lo scarico subito dopo l'arrivo nel luogo indicato dall'acquirente. Questo elimina tempi di attesa inutili per lo scarico e riduce i costi di consegna. In risposta alle vostre esigenze, i nostri autisti in alcuni mercati sono dotati di terminali di pagamento che consentono di effettuare pagamenti con carta al momento del ritiro dei prodotti.

ECOLOGIA

Il legno è una risorsa naturale preziosa e completamente rinnovabile. Il suo utilizzo nella produzione contribuisce a ridurre le emissioni di CO_2. Utilizziamo legno proveniente da fonti certificate, raccolto in modo responsabile per ridurre al minimo l'impatto negativo della silvicoltura sulla natura e sulle comunità locali. Inoltre, la produzione di finestre e porte in legno richiede meno energia rispetto ad altri materiali. Questo si traduce in minori emissioni di anidride carbonica già nella fase di produzione e in una riduzione del consumo di risorse energetiche per il riscaldamento degli edifici, grazie alle eccellenti proprietà termiche del legno.

SOLUZIONI **DISPONIBILI**



PROFILO **CON SCANALATURA**

Il profilo standard con scanalatura consente l'installazione di un davanzale o altri accessori sia dall'esterno che dall'interno.



PROFILO **SENZA SCANALATURA**

Il profilo senza scanalature standard rende il davanzale o altri accessori montati a filo con il telaio.



RIVESTIMENTO **IN ALLUMINIO**

Il profilo con rivestimenti in alluminio Reno Line/Gemini Classic cambia completamente l'aspetto esterno delle finestre, aumentando al contempo la durata grazie alla protezione aggiuntiva del legno contro gli agenti atmosferici.



PROFILO **DI RISTRUTTURAZIONE**

La versione del profilo che consente l'installazione di nuove finestre in edifici esistenti senza dover rimuovere i vecchi telai in legno. È possibile utilizzare diversi spessori della pinna di ristrutturazione che coprono il vecchio telaio all'interno dell'edificio.



PROFILO **MONOBLOCCO**

Profilo con maggiore profondità di installazione. Consente l'installazione estetica della finestra nello strato di isolamento, evitando ulteriori ponti termici.



PROFILO **OLANDESE**

Il profilo si distingue per un telaio largo e stabile. Grazie a ciò, la finestra ha un aspetto unico.



PROFILO **BELGA** - VERSIONE A



PROFILO **BELGA** - VERSIONE B

I profili belgi, disponibili nelle versioni A e B, sono realizzati interamente in legno senza gocciolatoi in alluminio aggiuntivi. Le versioni differiscono nel modo in cui l'acqua viene drenata.



PROFILO **CON APERTURA ESTERNA**

Il modo di apertura della finestra verso l'esterno fornisce maggiore spazio interno.



NATURO 68


SISTEMA FINESTRA



Il valore U_w indicato di seguito è per una finestra di riferimento con dimensioni 1230 x 1480 mm con vetro 4/16Ar/4one, tipo di legno: pino

68	24-32	3	4	2	1,2
Profondità di installazione [mm]	Vetratura con pacchetti [mm]	Strati di legno incollato	Strati di vernice	Guarnizioni	U_w per U_g = 1,0 (distanziatore Ultimate)

Naturo 68 ha la profondità di installazione più piccola tra i nostri sistemi in legno, che si traduce in un aspetto snello. Le finestre sono disponibili nella versione standard e con coperture in alluminio Reno Line, che migliorano la loro resistenza, ad esempio, a fattori meccanici e radiazioni UV, e conferiscono alla facciata un aspetto moderno. È possibile scegliere anche versioni di profili belghe o olandesi, l'opzione di apertura esterna, di ristrutturazione o monoblocco.

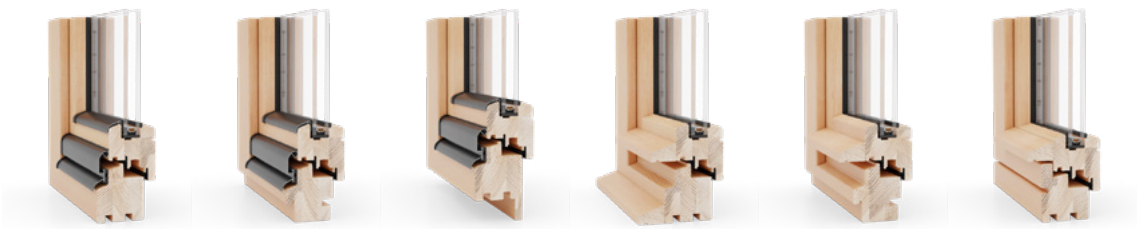

Profilo standard (senza scanalatura)


Profilo standard (con scanalatura)

Profilo di ristrutturazione (senza scanalatura)

Profilo belga A (senza scanalatura)

Profilo belga A (con scanalatura)

Profilo belga B (senza scanalatura)

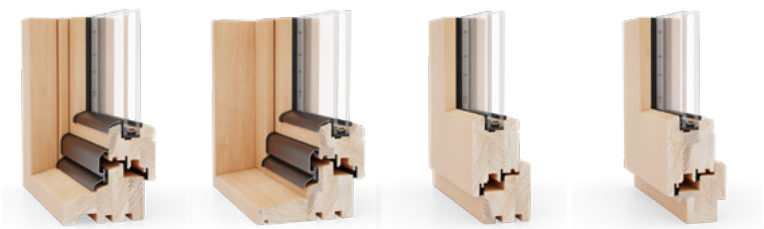


Profilo olandese (senza scanalatura)

Profilo monoblocco 100/120/140/160


Profilo con apertura esterna (senza scanalatura)

Profilo con apertura esterna (con scanalatura)


NATURO 68
STANDARD




SEZIONE VERTICALE A-A

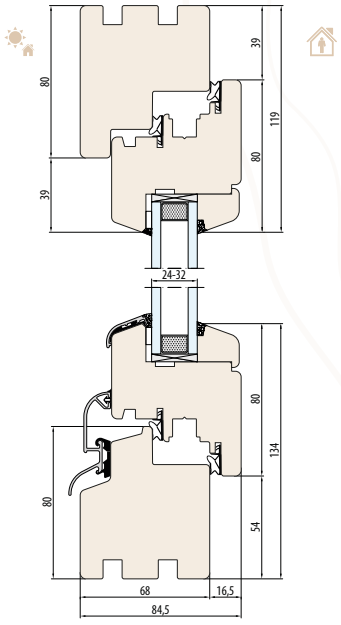


SISTEMA **NATURO 68**
Senza scanalatura per il davanzale

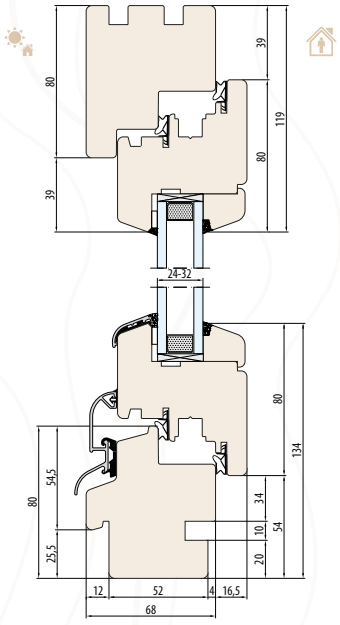


SISTEMA **NATURO 68**
Scanalatura per davanzale interno ed esterno

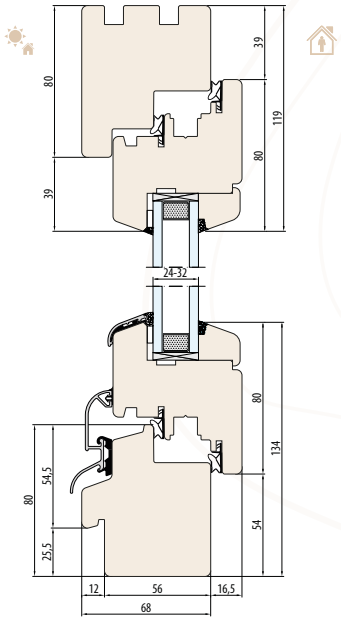

SISTEMA **NATURO 68**
Scanalatura per davanzale esterno

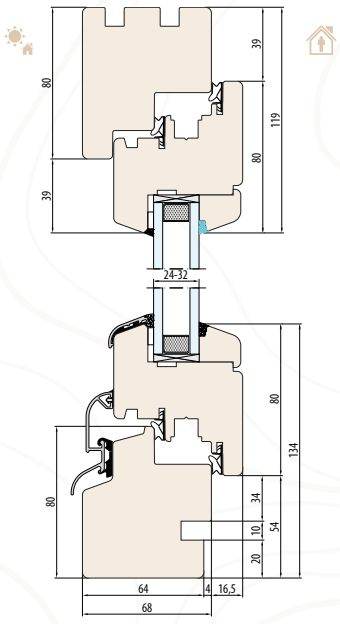


SISTEMA **NATURO 68**
Scanalatura per davanzale interno

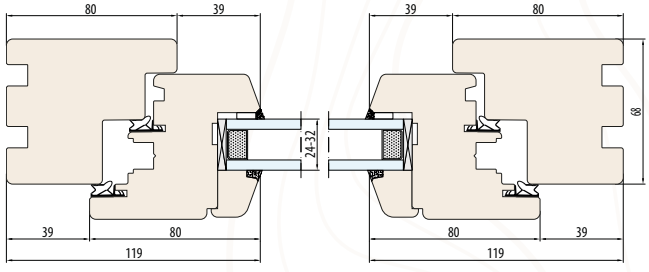


SISTEMA **NATURO 68**
SEZIONE ORIZZONTALE B-B




NATURO 68 FIX




SEZIONE VERTICALE A-A

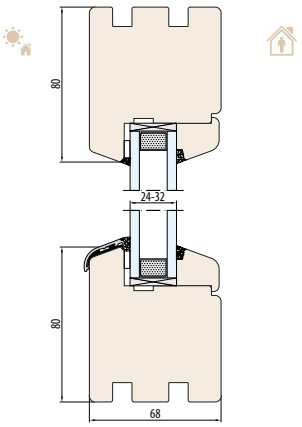


SISTEMA **NATURO 68-FIX**
Senza scanalatura per il davanzale

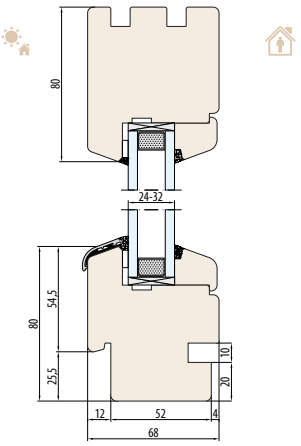

SISTEMA **NATURO 68-FIX**
Scanalatura per davanzale interno ed esterno

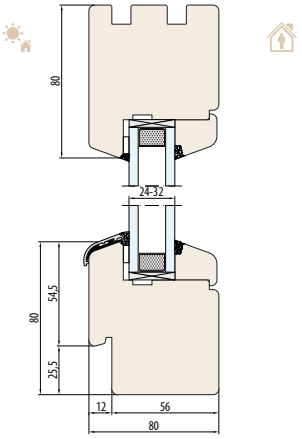



SISTEMA **NATURO 68-FIX**
Scanalatura per davanzale esterno

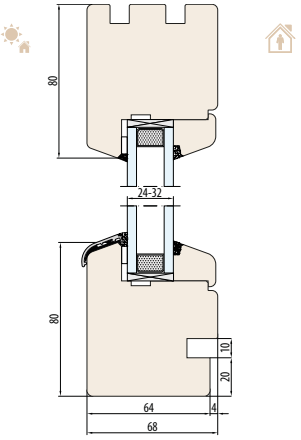


SISTEMA **NATURO 68-FIX**
Scanalatura per davanzale interno


SISTEMA **NATURO 68-FIX**
SEZIONE ORIZZONTALE B-B

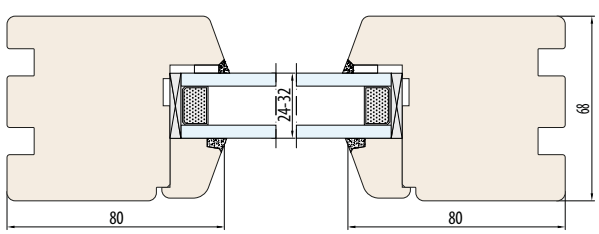

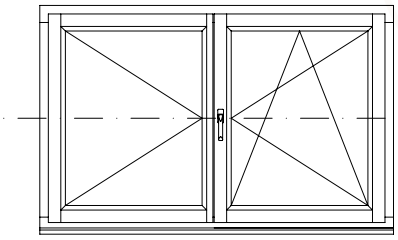


NATURO 68
MONTANTE MOBILE

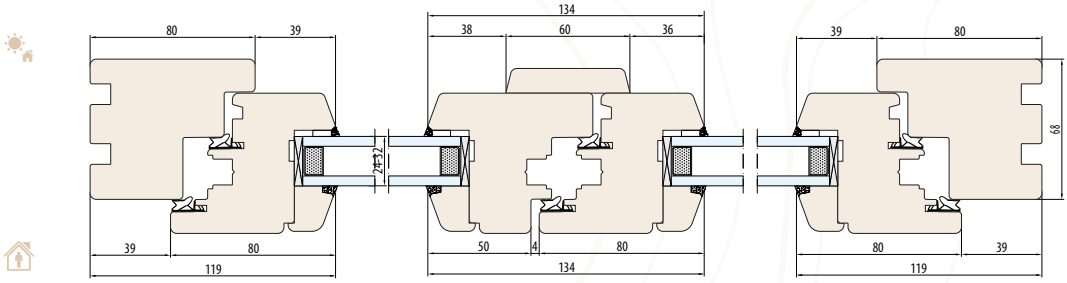


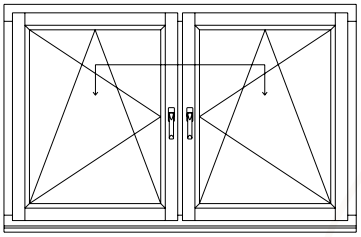


NATURO 68
MONTANTE FISSO

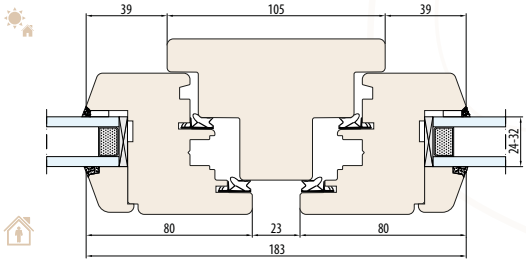

SISTEMA **NATURO 68**
Montante fisso 105 mm
(Sezione orizzontale)

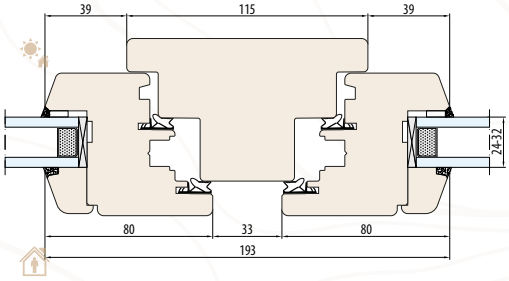


SISTEMA **NATURO 68**
Montante fisso 115 mm
(Sezione orizzontale)

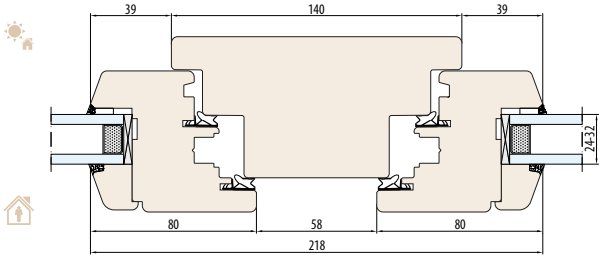


SISTEMA **NATURO 68**
Montante fisso 140 mm
(Sezione orizzontale)



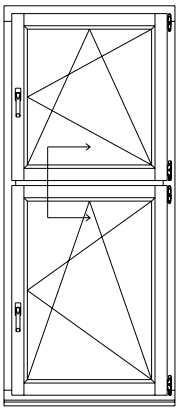


NATURO 68


TRAVERSO

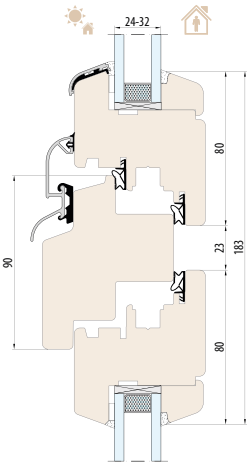


SISTEMA **NATURO 68**
Traverso 90 mm

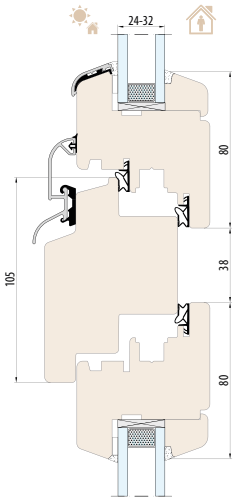

SISTEMA **NATURO 68**
Traverso 105 mm

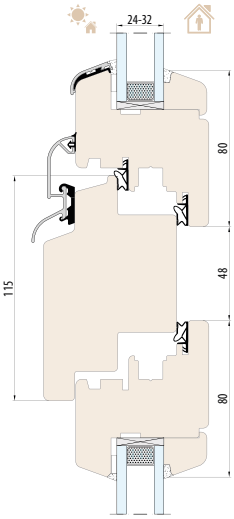


SISTEMA **NATURO 68**
Traverso 115 mm




NATURO 68


MONTANTI STRUTTURALI



SISTEMA **NATURO 68**
Montante strutturale 68 mm




SISTEMA **NATURO 68**
Montante strutturale 76 mm

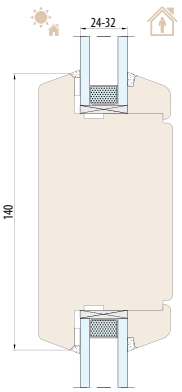


SISTEMA **NATURO 68**
Montante strutturale 140 mm

LISTELLI FERMAVETRO
A SECONDA DELLO SPESSORE DEL PACCHETTO VETRATO


LISTELLO FERMAVETRO STANDARD

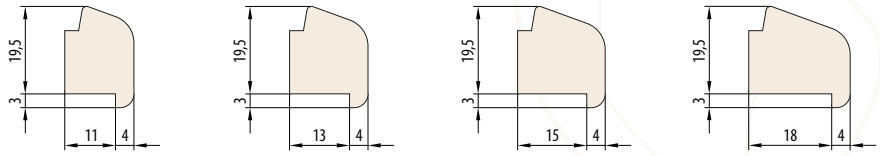

LISTELLO FERMAVETRO RETRÒ

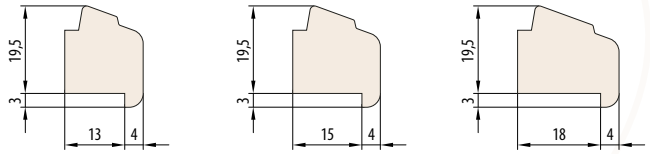

LISTELLO FERMAVETRO SOVRAPPOSTO








NATURO 68 ALU

SISTEMA FINESTRA

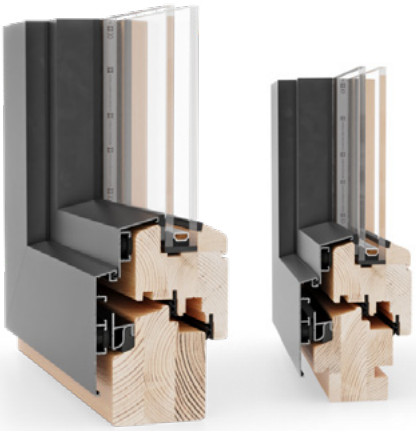

Il valore U_w indicato di seguito è per una finestra di riferimento con dimensioni 1230 x 1480 mm con vetro 4/16Ar/4one, tipo di legno: pino

68	24-32	3	4	2	1,2
Profondità di installazione [mm]	Vetratura con pacchetti [mm]	Strati di legno incollato	Strati di vernice	Guarnizioni	U_w per U_g = 1,0 (distanziatore Ultimate)

Il sistema snello ed elegante Naturo 68 ALU si distingue per le coperture in alluminio presenti sul lato esterno dei profili.


La presenza del metallo permette di ottenere un'estetica minimalista delle finestre in alluminio, che si adatta perfettamente agli standard architettonici moderni.




Profilo Reno Line
(senza scanalatura)



Profilo Reno Line
(con scanalatura)



SEZIONE VERTICALE A-A

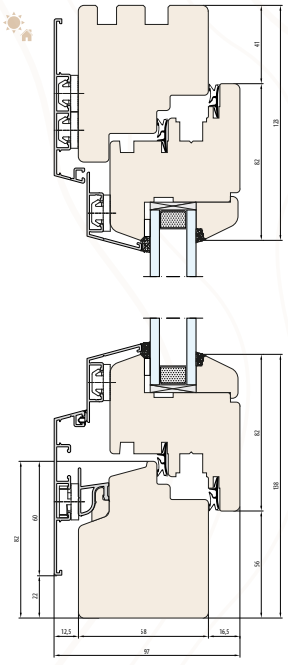


SISTEMA **NATURO 68 ALU**
RENO LINE
Senza scanalatura per il davanzale

NATURO 68 ALU

STANDARD

SEZIONE ORIZZONTALE B-B

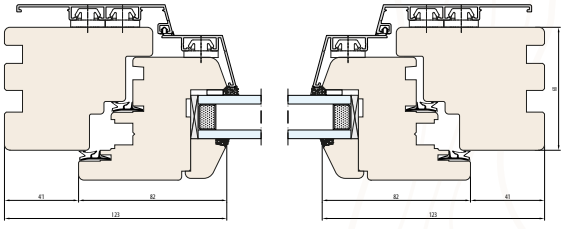


SISTEMA **NATURO 68 ALU**
RENO LINE



NATURO 80

SISTEMA FINESTRA

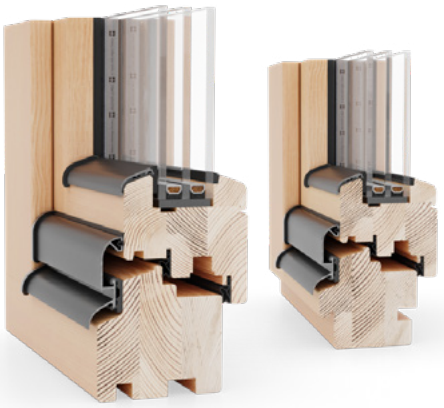


Il valore U_w indicato di seguito è per una finestra di riferimento con dimensioni 1230 x 1480 mm con vetro 4/16Ar/4one, tipo di legno: pino

80	35-44	3-4	4	2	0,81
Profondità di installazione [mm]	Vetratura con pacchetti [mm]	Strati di legno incollato	Strati di vernice	Guarnizioni	U_w per U_g = 0,5 (distanziatore Ultimate)

Naturo 80 è un sistema in legno destinato all'uso nell'edilizia a basso consumo energetico. I profili caldi, combinati con pacchetti vetrati di larghezza fino a 45 mm, permettono di realizzare soluzioni con buone proprietà termiche e acustiche.

Le finestre sono disponibili nelle versioni standard, belga, olandese, di ristrutturazione e monoblocco. Offrono anche l'opzione di apertura esterna.

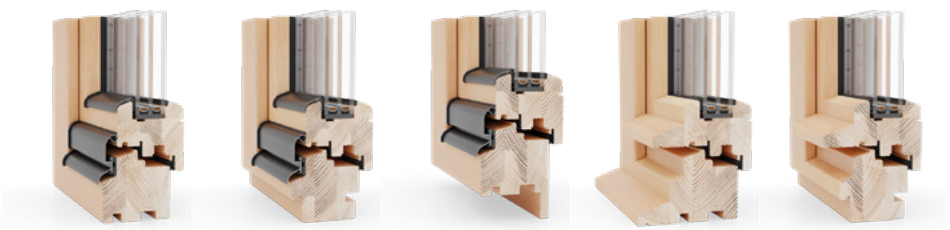

Profilo standard (senza scanalatura)

Profilo standard (con scanalatura)

Profilo di ristrutturazione (con scanalatura)

Profilo belga A (senza scanalatura)

Profilo belga A (con scanalatura)



Profilo belga B (senza scanalatura)


Profilo olandese (senza scanalatura)

Profilo monoblocco 112/132/152/172


Profilo Fix (senza scanalatura)

Profilo con apertura esterna (con scanalatura)


NATURO 80
STANDARD




SEZIONE VERTICALE A-A

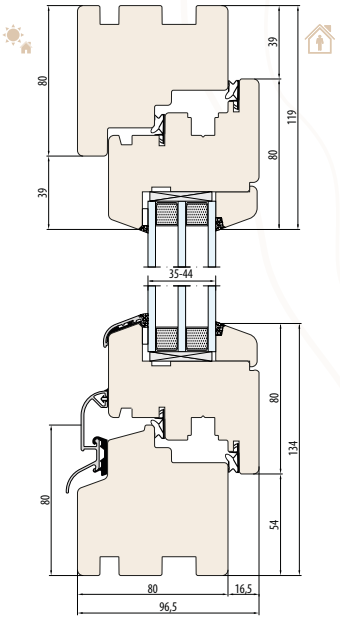


SISTEMA **NATURO 80**
Senza scanalatura per il davanzale

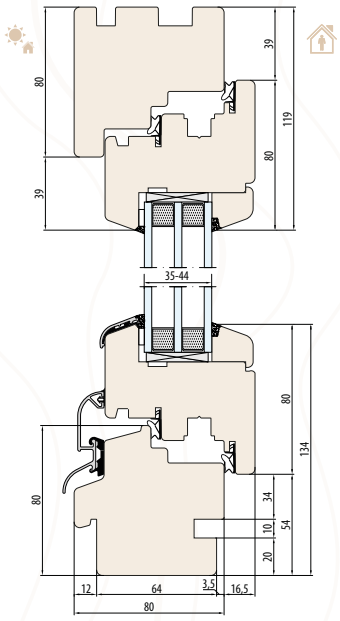


SISTEMA **NATURO 80**
Scanalatura per davanzale interno ed esterno

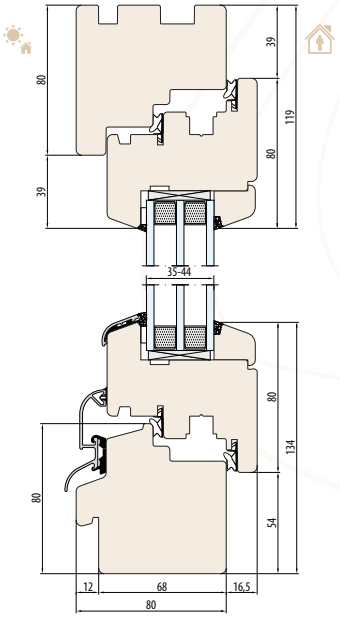

SISTEMA **NATURO 80**
Scanalatura per davanzale esterno

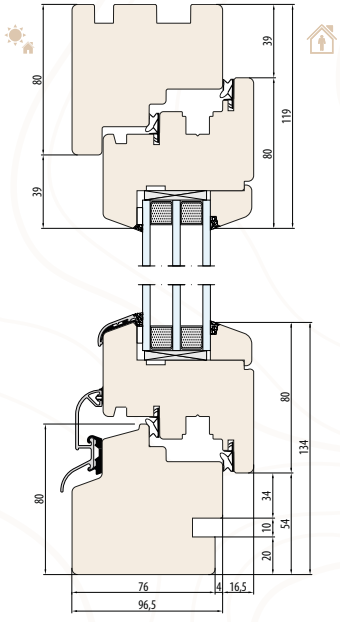


SISTEMA **NATURO 80**
Scanalatura per davanzale interno

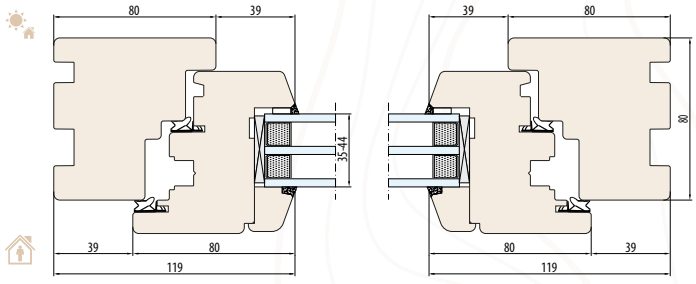


SISTEMA **NATURO 80**
SEZIONE ORIZZONTALE B-B




NATURO 80 FIX




SEZIONE VERTICALE A-A

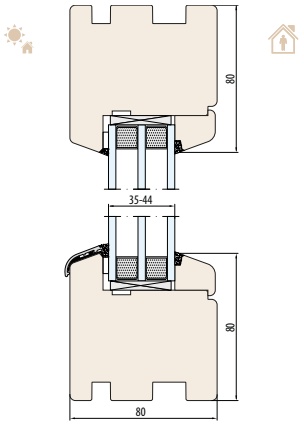


SISTEMA **NATURO 80-FIX**
Senza scanalatura per il davanzale

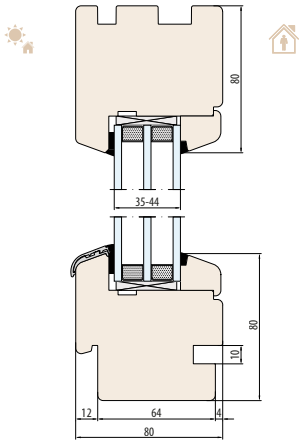

SISTEMA **NATURO 80-FIX**
Scanalatura per davanzale interno ed esterno

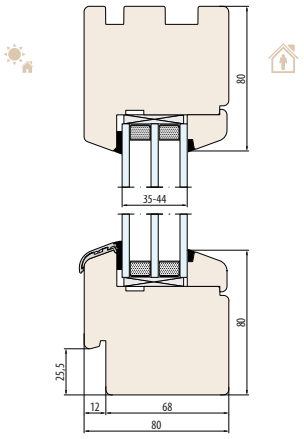



SISTEMA **NATURO 80-FIX**
Scanalatura per davanzale esterno

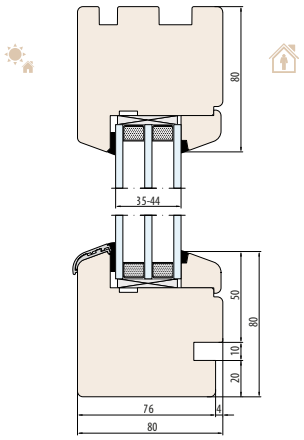


SISTEMA **NATURO 80-FIX**
Scanalatura per davanzale interno


SISTEMA **NATURO 80-FIX**
SEZIONE ORIZZONTALE B-B

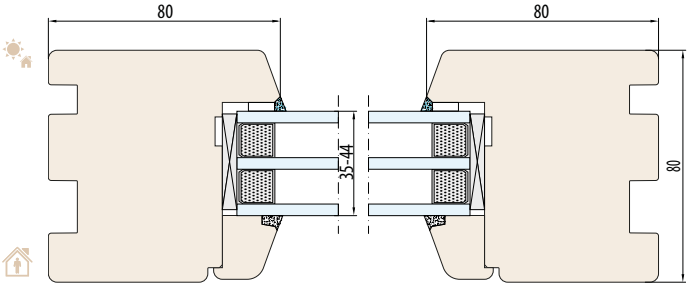

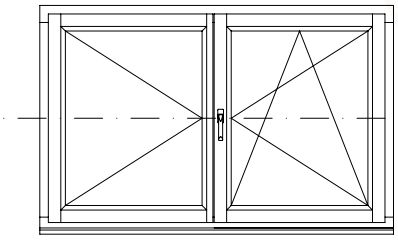


NATURO 80
MONTANTE MOBILE

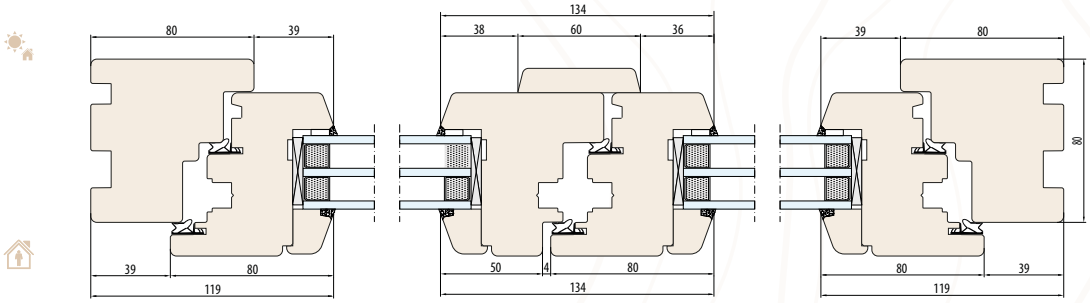


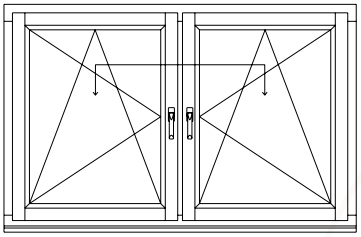


NATURO 80
MONTANTE FISSO

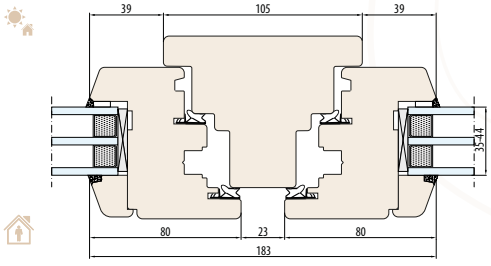

SISTEMA **NATURO 80**
Montante fisso 105 mm
(Sezione orizzontale)

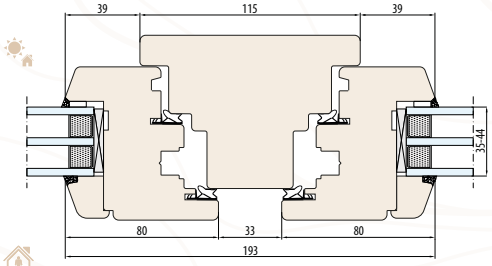


SISTEMA **NATURO 80**
Montante fisso 115 mm
(Sezione orizzontale)

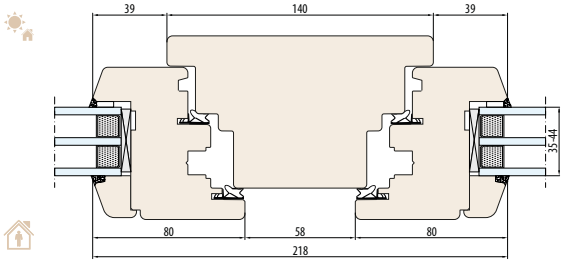


SISTEMA **NATURO 80**
Montante fisso 140 mm
(Sezione orizzontale)



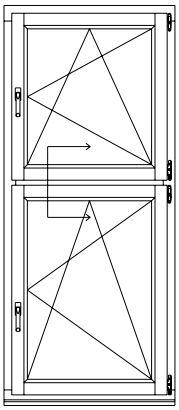


NATURO 80


TRAVERSO

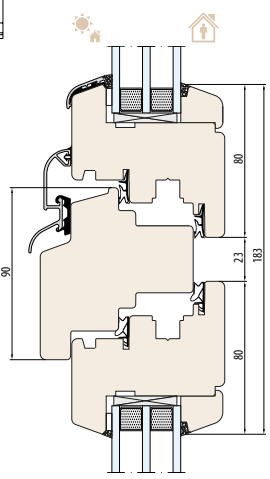


SISTEMA **NATURO 80**
Traverso 90 mm

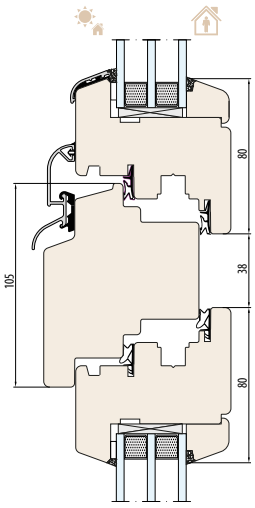

SISTEMA **NATURO 80**
Traverso 105 mm

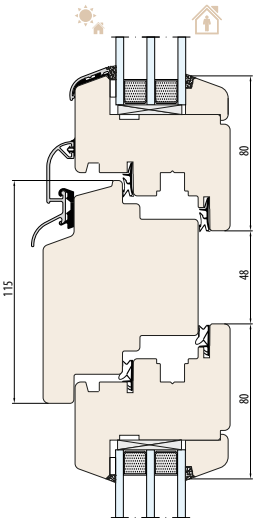


SISTEMA **NATURO 80**
Traverso 115 mm




NATURO 80


MONTANTI STRUTTURALI



SISTEMA **NATURO 80**
Montante strutturale 68 mm




SISTEMA **NATURO 80**
Montante strutturale 76 mm

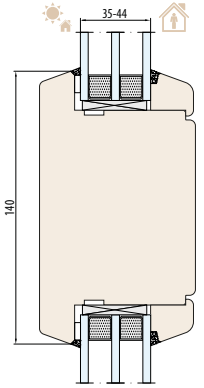


SISTEMA **NATURO 80**
Montante strutturale 140 mm

LISTELLI FERMAVETRO
A SECONDA DELLO SPESSORE DEL PACCHETTO VETRATO


LISTELLO FERMAVETRO STANDARD

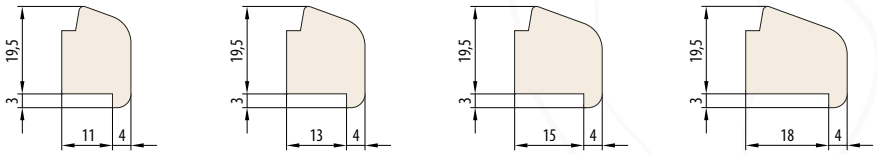


LISTELLO FERMAVETRO RETRÒ

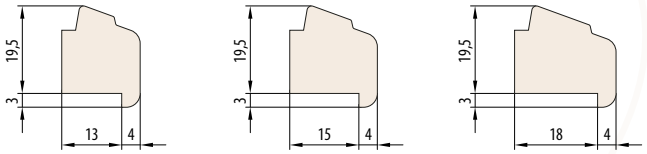

LISTELLO FERMAVETRO SOVRAPPOSTO





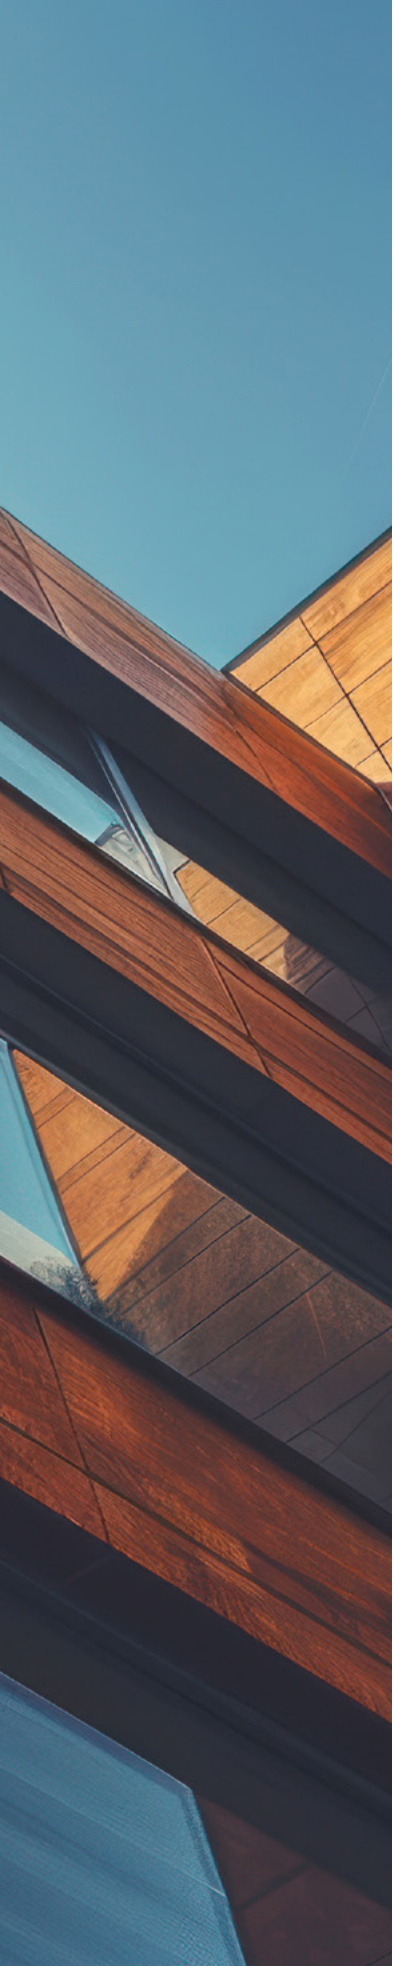

NATURO 80 ALU

SISTEMA FINESTRA



Il valore U_w indicato di seguito è per una finestra di riferimento con dimensioni 1230 x 1480 mm con vetro 4/16Ar/4one, tipo di legno: pino

80	35-51	3-4	4	3	0,82
Profondità di installazione [mm]	Vetratura con pacchetti [mm]	Strati di legno incollato	Strati di vernice	Guarnizioni	U_w per U_g = 0,5 (distanziatore Ultimate)

Naturo 80 ALU è un sistema con ottime proprietà termiche e acustiche combinate con l'estetica delle coperture in alluminio.

È il giusto compromesso tra ecologia, prestazioni e costo delle finestre, dalle quali ci si aspetta durabilità e un contributo estetico alle facciate moderne. In questo sistema è stato utilizzato il semplice e completamente invisibile G-FIX, che preme il vetro contro la guarnizione e il cosiddetto vetro secco che facilita la sostituzione del vetro isolante.



Gemini Classic
Profilo standard
(senza scanalatura)



Gemini Classic
Profilo standard
(con scanalatura)



Gemini Classic
Profilo di ristrutturazione
(senza scanalatura)




Gemini Classic
Profilo di ristrutturazione
(con scanalatura)




Gemini Quadrat FB
Profilo standard
(con scanalatura)

NATURO 80 ALU


STANDARD




SEZIONE VERTICALE A-A

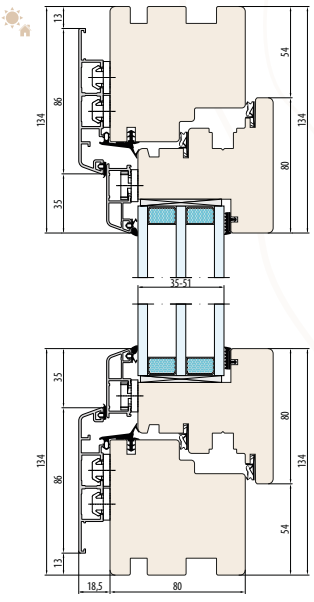


SISTEMA **NATURO 80 ALU**
GEMINI CLASSIC
Senza scanalatura per il davanzale

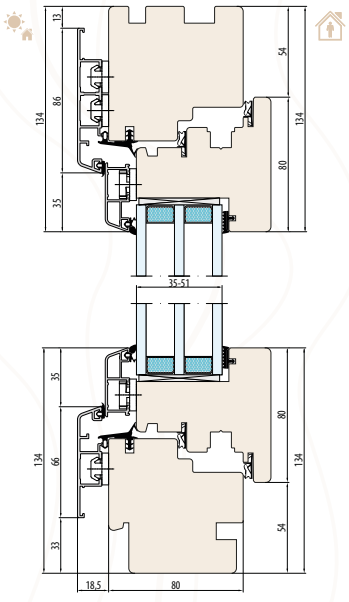


SISTEMA **NATURO 80 ALU**
GEMINI CLASSIC
Scanalatura per davanzale interno ed esterno

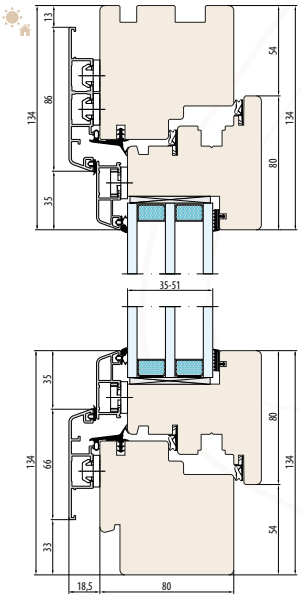


SISTEMA **NATURO 80 ALU**
GEMINI CLASSIC
Scanalatura per davanzale esterno

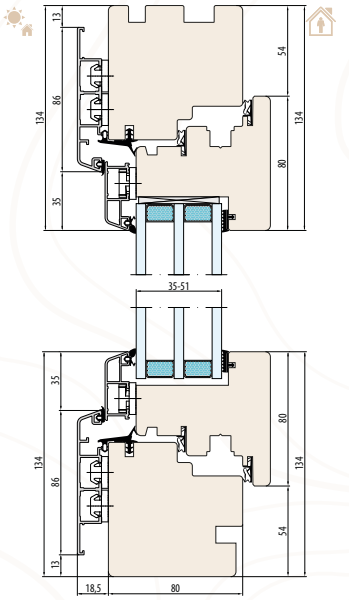


SISTEMA **NATURO 80 ALU**
GEMINI CLASSIC
Scanalatura per davanzale interno

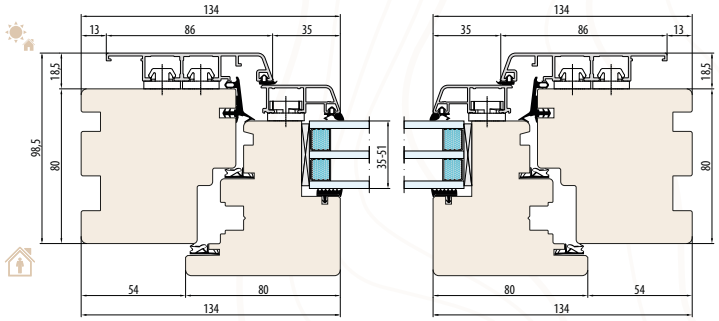


SISTEMA **NATURO 80 ALU**
GEMINI CLASSIC
SEZIONE ORIZZONTALE B-B

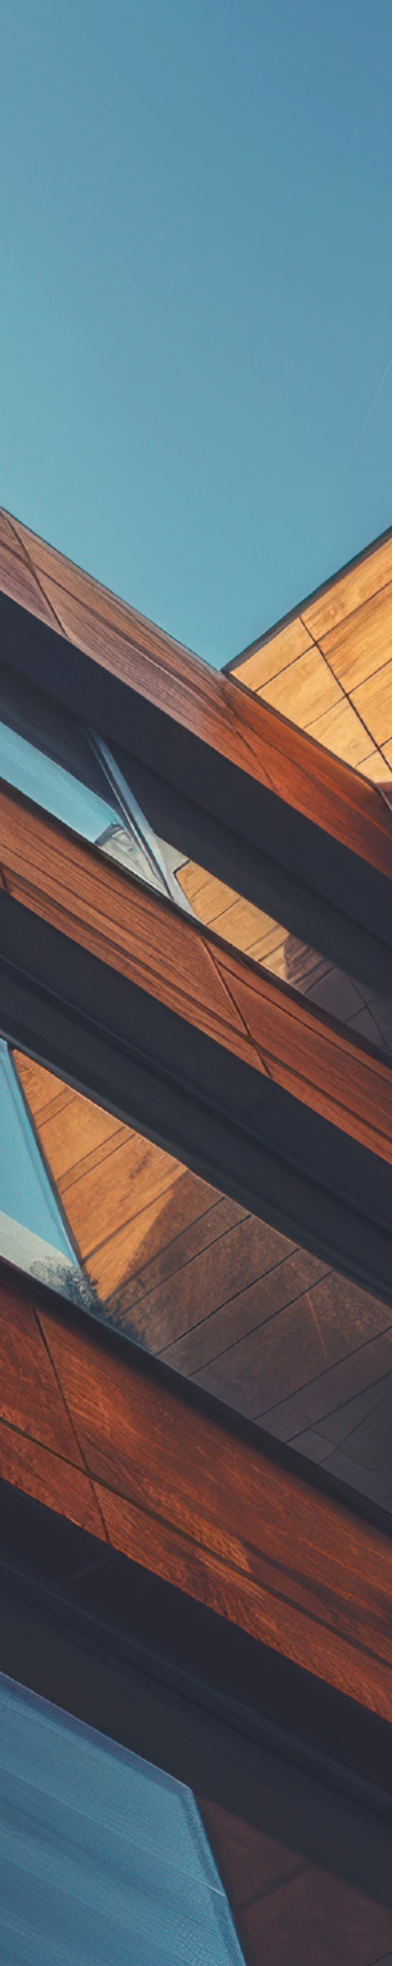

NATURO 80 ALU FIX




SEZIONE VERTICALE A-A

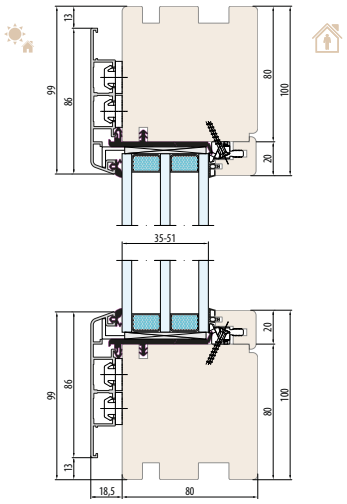


SISTEMA **NATURO 80 ALU-FIX**
GEMINI CLASSIC
Senza scanalatura per il davanzale


SISTEMA **NATURO 80 ALU-FIX**
GEMINI CLASSIC


SEZIONE ORIZZONTALE B-B

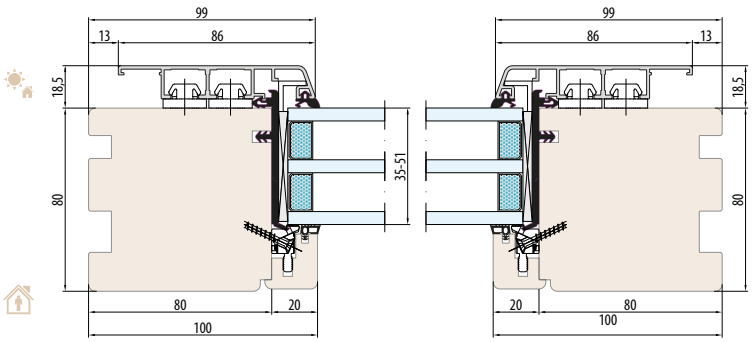

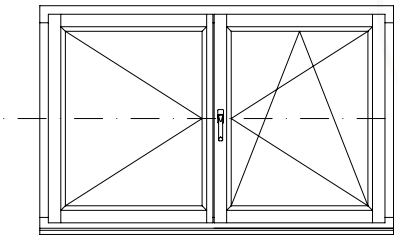


NATURO 80 ALU
MONTANTE MOBILE

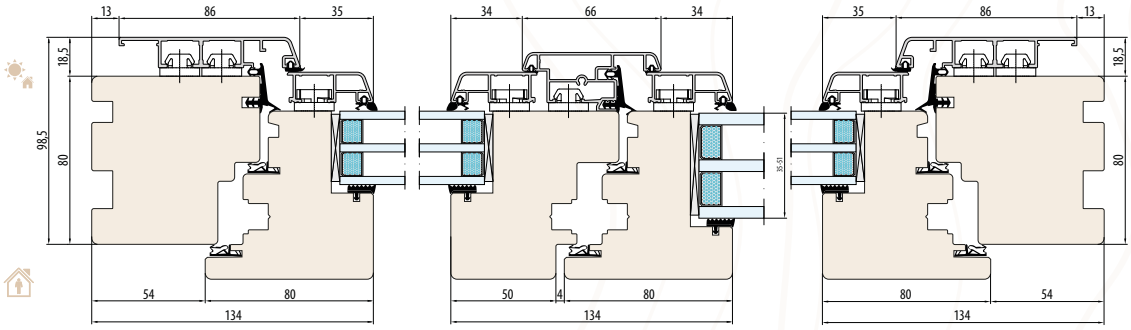

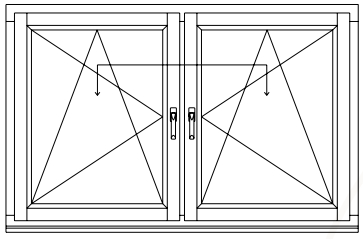


NATURO 80 ALU
MONTANTE FISSO

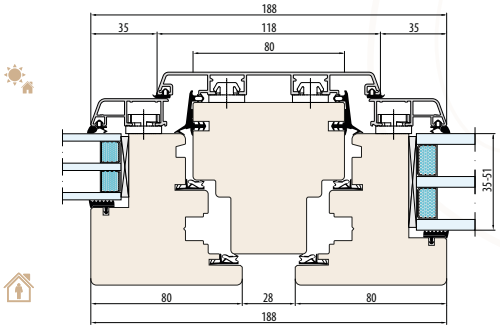


SISTEMA **NATURO 80 ALU**
GEMINI CLASSIC

Montante fisso 80 mm
(Sezione orizzontale)

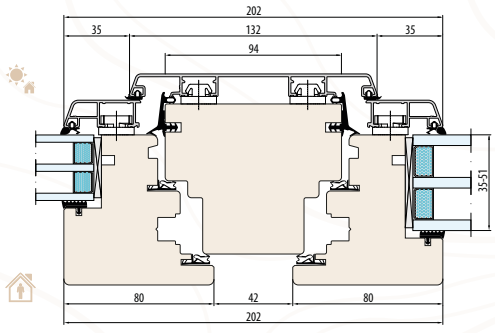


SISTEMA **NATURO 80 ALU**
GEMINI CLASSIC


Montante fisso 94 mm
(Sezione orizzontale)

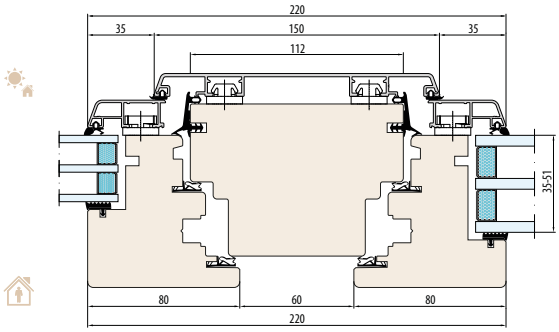

SISTEMA **NATURO 80 ALU**
GEMINI CLASSIC


Montante fisso 112 mm
(Sezione orizzontale)

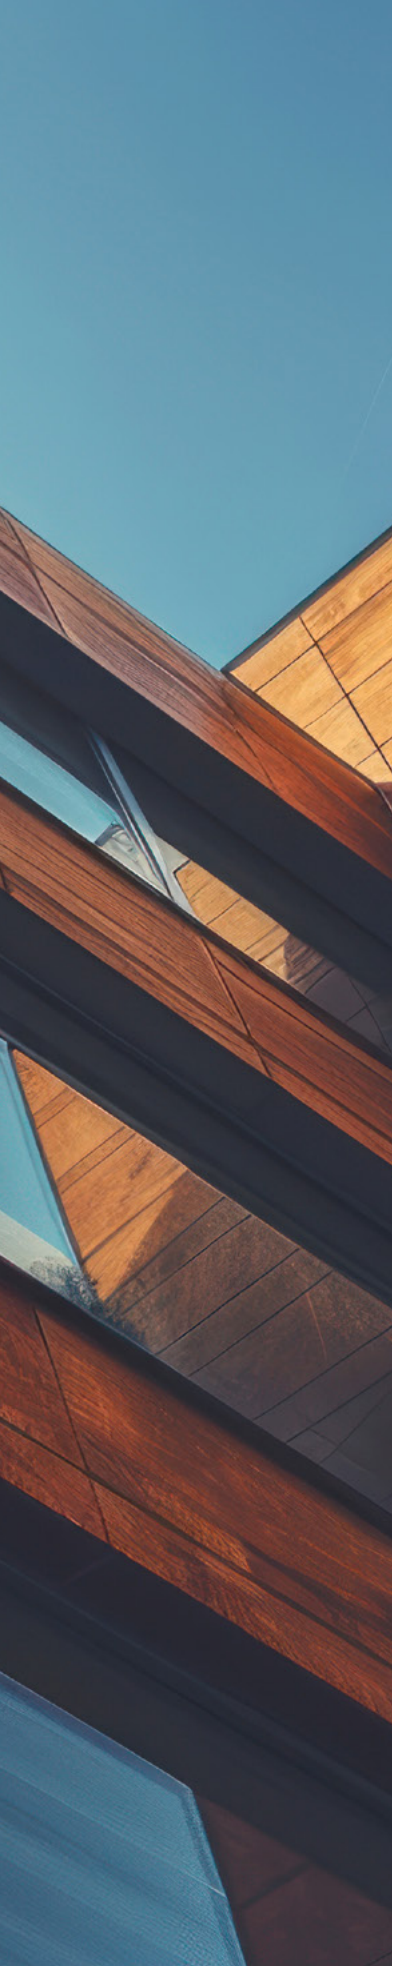

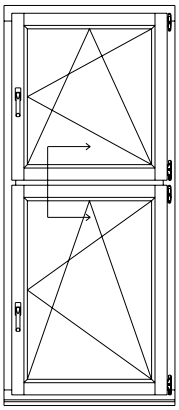


NATURO 80 ALU

TRAVERSO

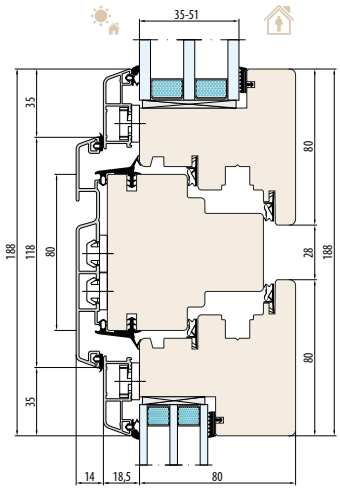


SISTEMA **NATURO 80 ALU**
GEMINI CLASSIC
Traverso 80 mm




NATURO 80 ALU

MONTANTE STRUTTURALE



SISTEMA **NATURO 80 ALU**
GEMINI CLASSIC
Montante strutturale 80 mm

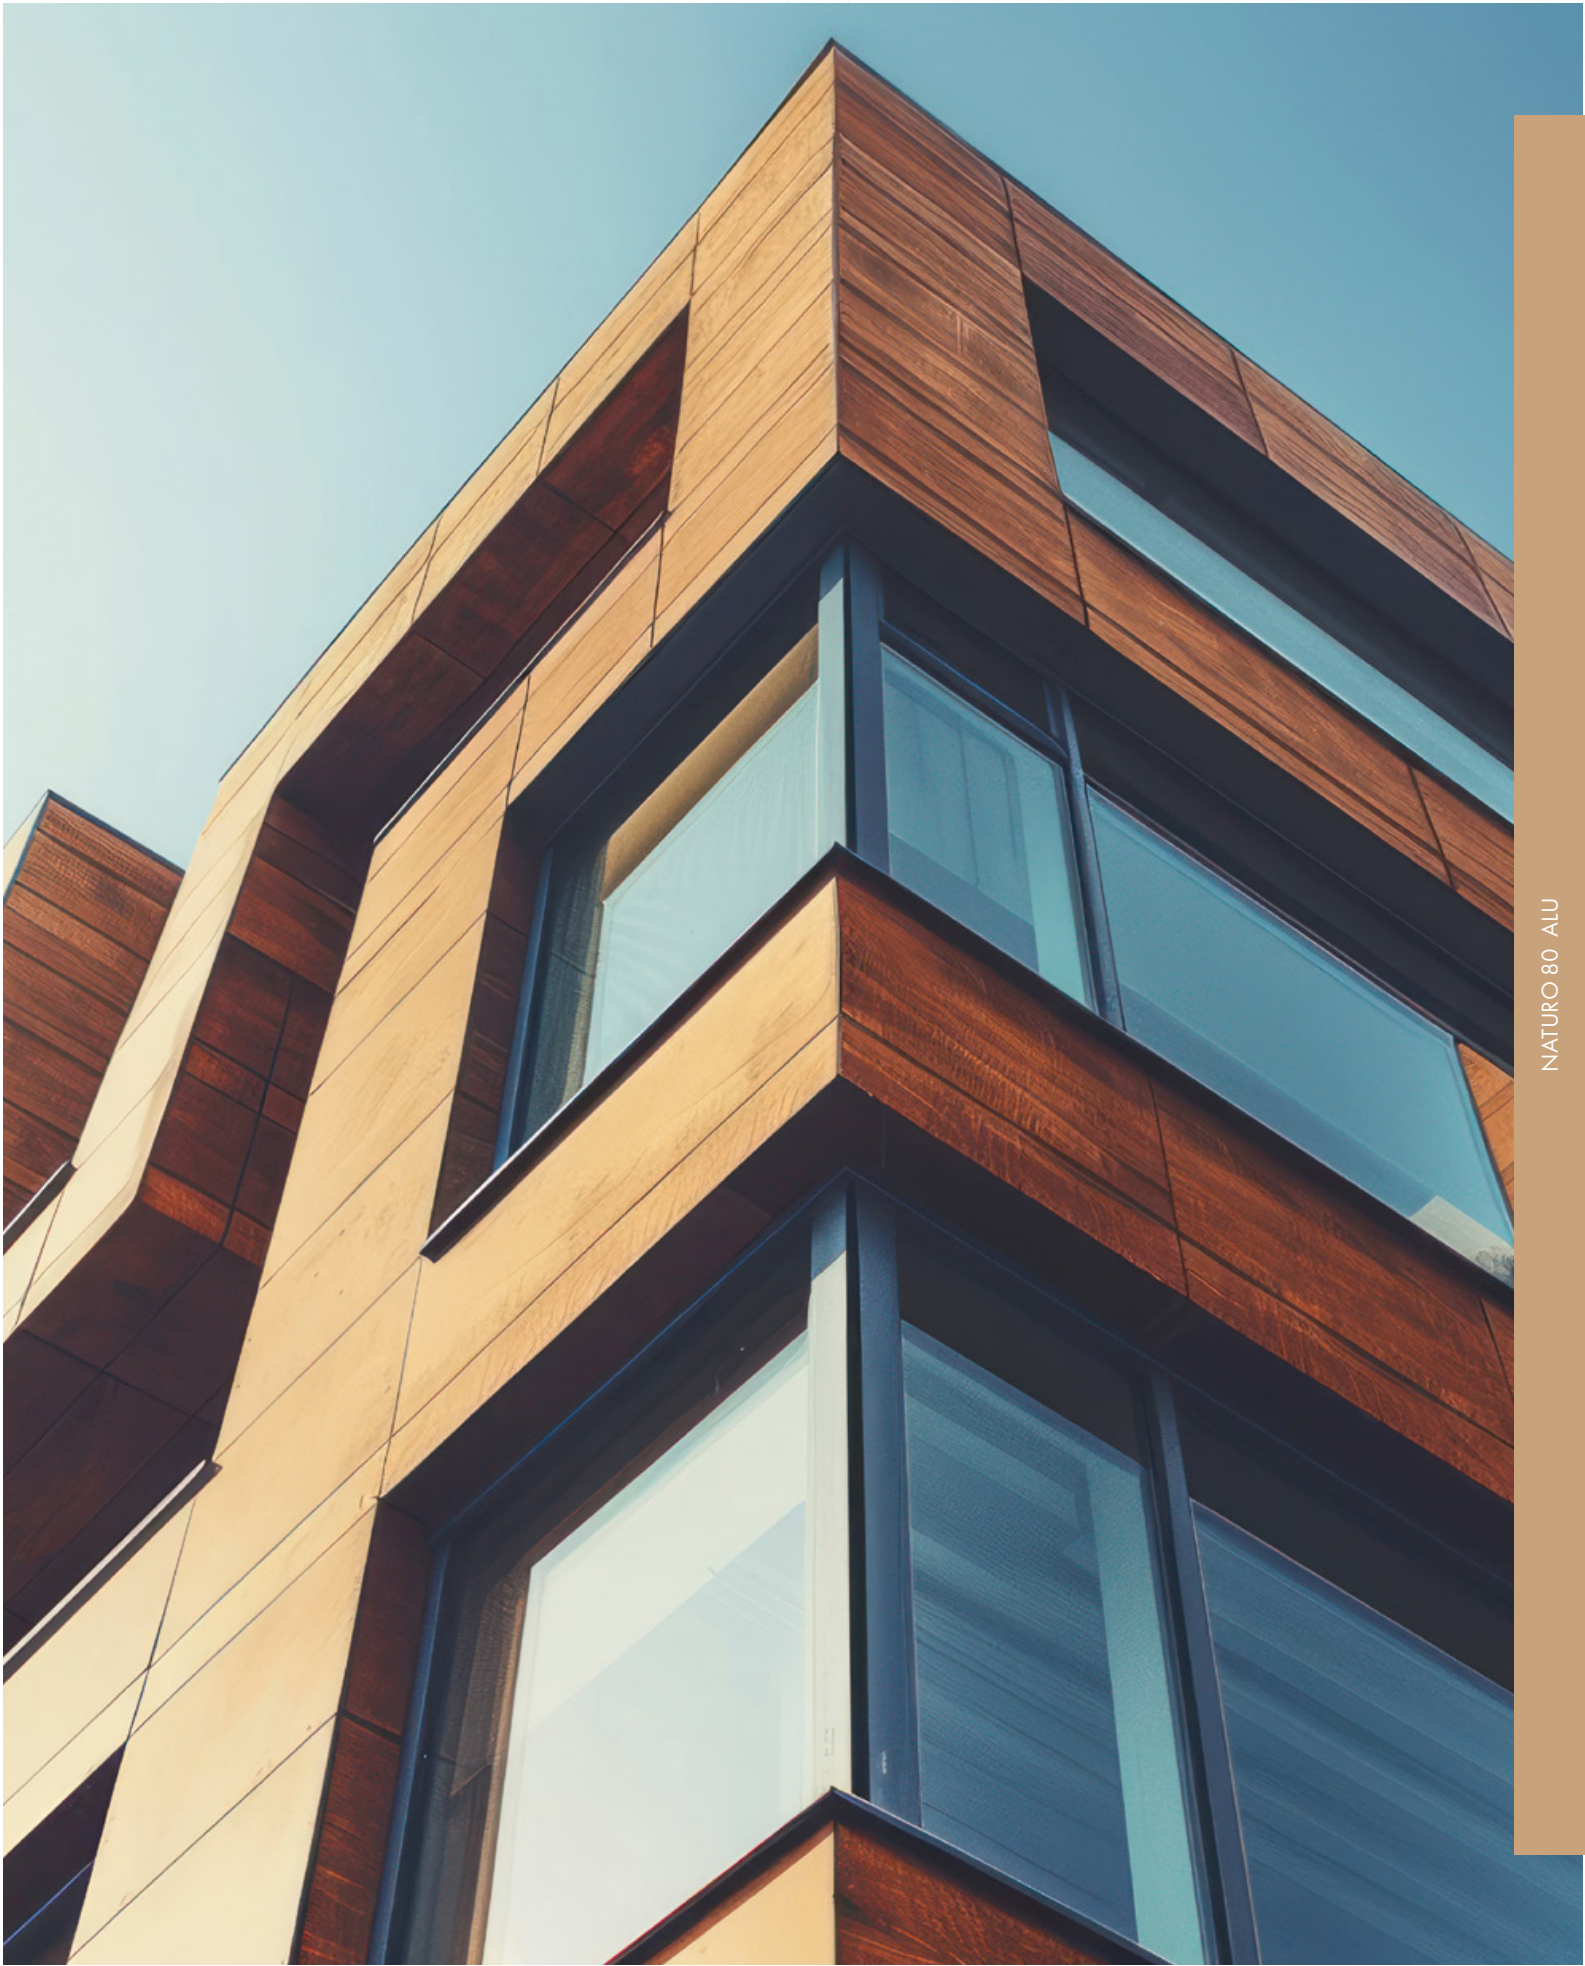

NATURO 80 ALU



NATURO 92

SISTEMA FINESTRA



Il valore U_w indicato di seguito è per una finestra di riferimento con dimensioni 1230 x 1480 mm con vetro 4/16Ar/4one, tipo di legno: pino

92	46-56	4	4	2	0,77
Profondità di installazione [mm]	Vetratura con pacchetti [mm]	Strati di legno incollato	Strati di vernice	Guarnizioni	U_w per U_g = 0,5 (distanziatore Ultimate)

È un sistema in legno con le migliori proprietà termiche e acustiche, che permette di utilizzare i pacchetti vetrati più efficienti. La scelta di Naturo 92 è, come per gli altri sistemi in legno, un investimento a lungo termine, particolarmente nell'edilizia passiva.



Profilo standard (senza scanalatura)



Profilo standard (con scanalatura)



Profilo di ristrutturazione (senza scanalatura)



Profilo belga A (senza scanalatura)



Profilo belga A (con scanalatura)



Profilo belga B (senza scanalatura)



Profilo olandese (senza scanalatura)



Profilo monoblocco 124/144/164/184




Profilo Fix (senza scanalatura)




Profilo Fix (con scanalatura)

NATURO 92


STANDARD




SEZIONE VERTICALE A-A

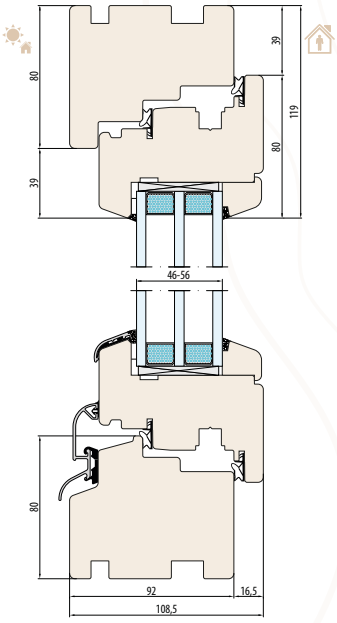


SISTEMA **NATURO 92**
Senza scanalatura per il davanzale

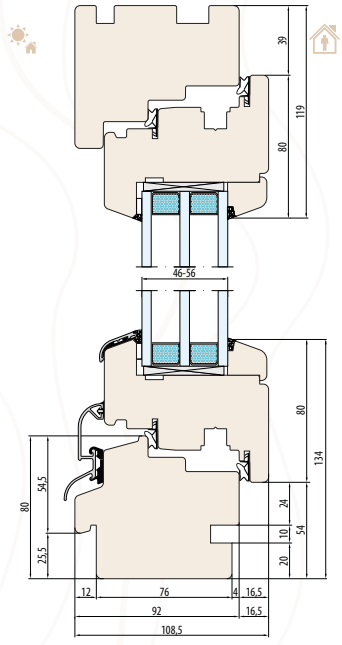

SISTEMA **NATURO 92**
Scanalatura per davanzale interno ed esterno

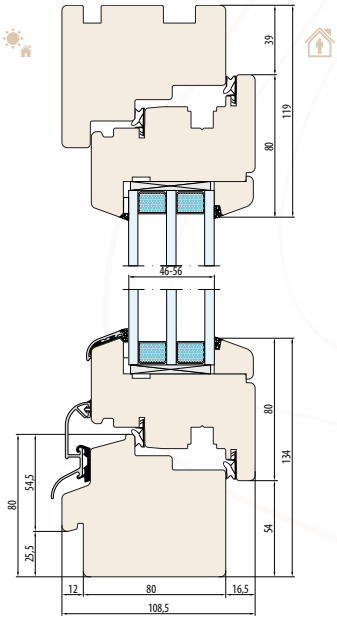


SISTEMA **NATURO 92**
Scanalatura per davanzale esterno

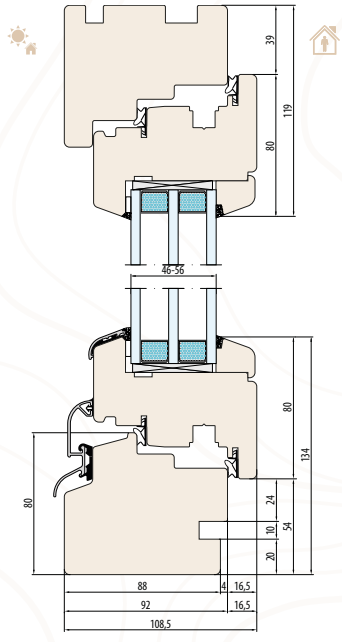


SISTEMA **NATURO 92**
Scanalatura per davanzale interno

SISTEMA **NATURO 92**
SEZIONE ORIZZONTALE B-B

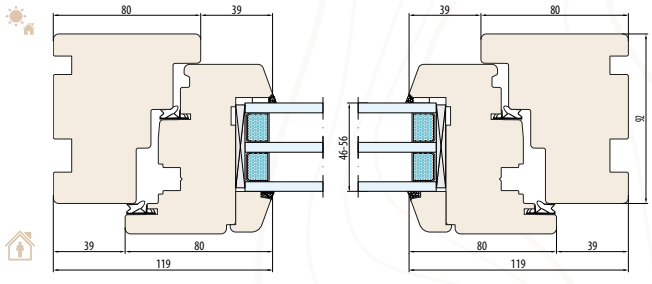





NATURO 92 FIX




SEZIONE VERTICALE A-A

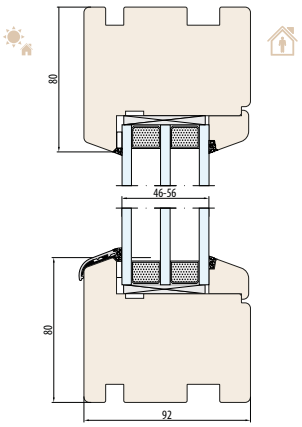


SISTEMA **NATURO 92-Fix**
Senza scanalatura per il davanzale

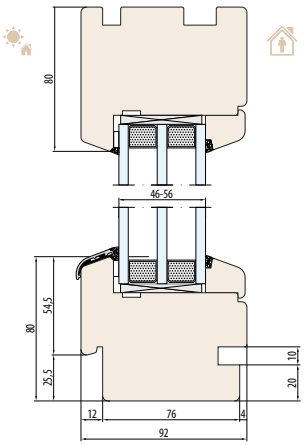

SISTEMA **NATURO 92-Fix**
Scanalatura per davanzale interno ed esterno

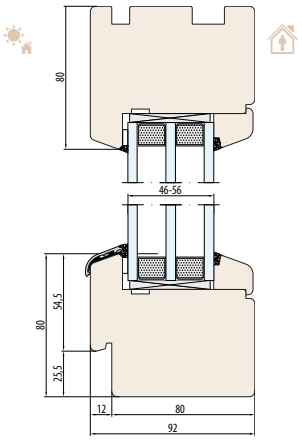


SISTEMA **NATURO 92-Fix**
Scanalatura per davanzale esterno

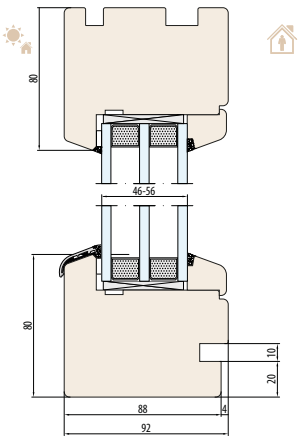


SISTEMA **NATURO 92-Fix**
Scanalatura per davanzale interno


SISTEMA **NATURO 92 -Fix**


SEZIONE ORIZZONTALE B-B

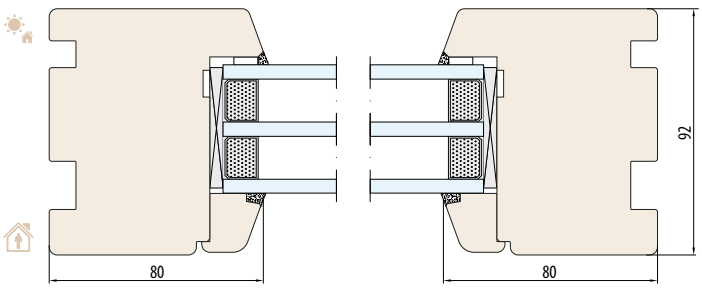

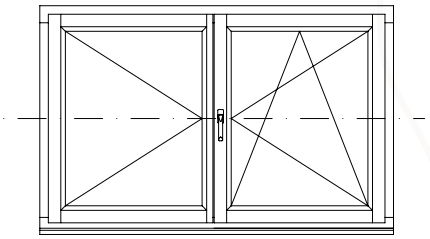


NATURO 92
MONTANTE MOBILE

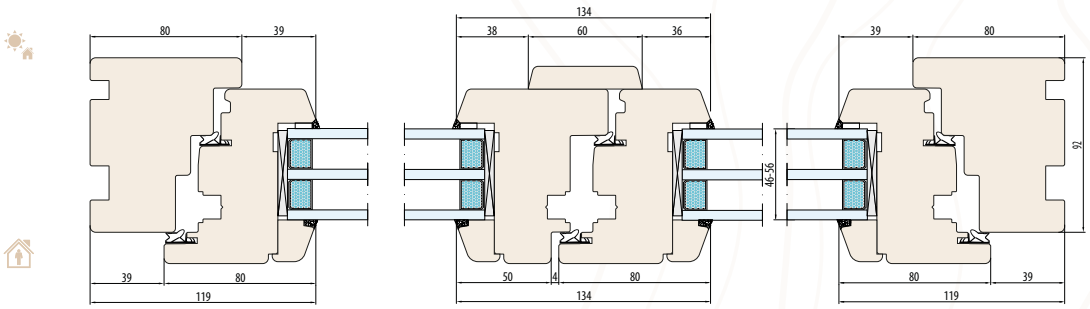


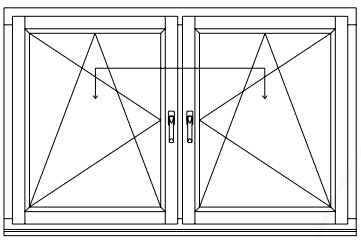


NATURO 92
MONTANTE FISSO

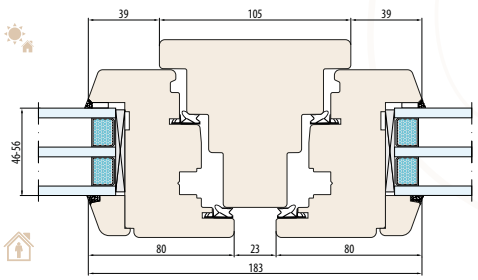

SISTEMA **NATURO 92**
Montante fisso 105 mm
(Sezione orizzontale)

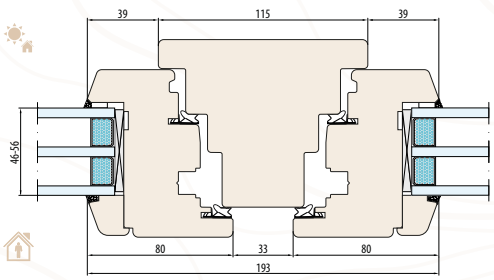


SISTEMA **NATURO 92**
Montante fisso 115 mm
(Sezione orizzontale)

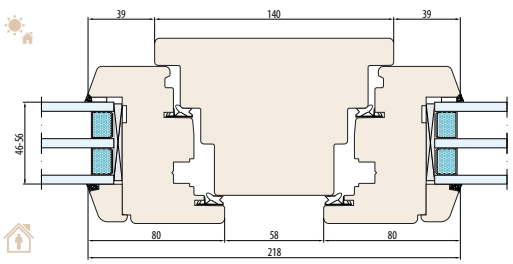


SISTEMA **NATURO 92**
Montante fisso 140 mm
(Sezione orizzontale)



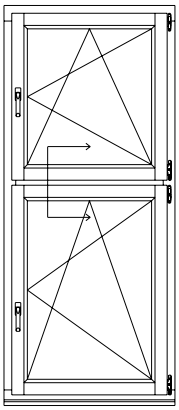


NATURO 92


TRAVERSO

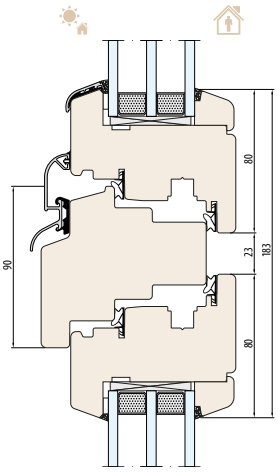


SISTEMA **NATURO 92**
Traverso 90 mm

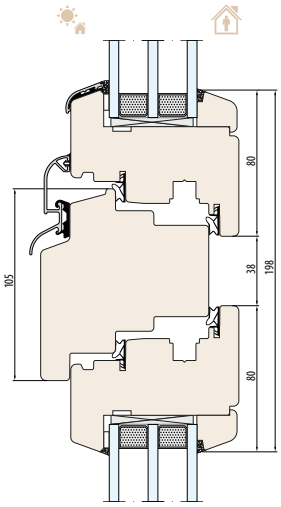

SISTEMA **NATURO 92**
Traverso 105 mm

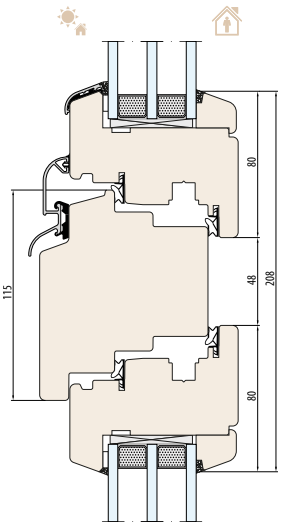


SISTEMA **NATURO 92**
ślemię 115 mm




NATURO 92


MONTANTI STRUTTURALI



SISTEMA **NATURO 92**
szpros konstrukcyjny 68 mm




SISTEMA **NATURO 92**
szpros konstrukcyjny 76 mm

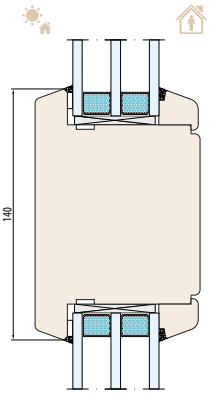


SISTEMA **NATURO 92**
szpros konstrukcyjny 140 mm

LISTELLI FERMAVETRO
A SECONDA DELLO SPESSORE DEL PACCHETTO VETRATO


LISTELLO FERMAVETRO STANDARD

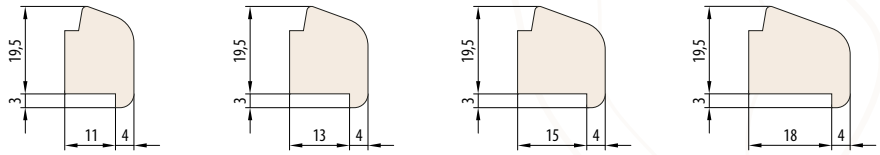

LISTELLO FERMAVETRO RETRÒ

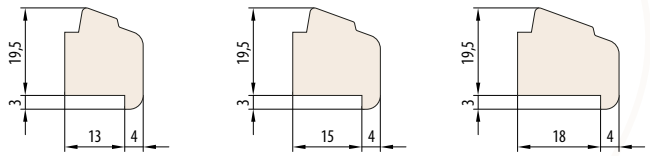

LISTELLO FERMAVETRO SOVRAPPOSTO







ESPERIA LIFE 74 ALU

SISTEMA FINESTRA



Il valore Uw indicato di seguito è per una finestra di riferimento con dimensioni 1230 x 1480 mm con vetro 4/16Ar/4one, tipo di legno: pinoaa

74	24-48	4	4	3	0,8
Profondità di installazione [mm]	Vetratura con pacchetti [mm]	Strati di legno incollato	Strati di vernice	Guarnizioni	U_w per U_g = 0,5 (distanziatore Ultimate)


Esperia 74 ALU è una finestra in legno snella arricchita dalle caratteristiche di una finestra in alluminio. Nel sistema è possibile inserire pacchetti vetrati di spessore fino a 48 mm, il che si traduce in una maggiore isolamento acustico. La presenza di coperture in alluminio all'esterno elimina la suscettibilità del legno ai danni meccanici e aumenta la durata dell'intera struttura. Il suo utilizzo è un investimento nell'efficienza energetica.




Profilo standard
(con scanalatura)

ESPERIA LIFE 74 ALU


STANDARD




SEZIONE VERTICALE A-A

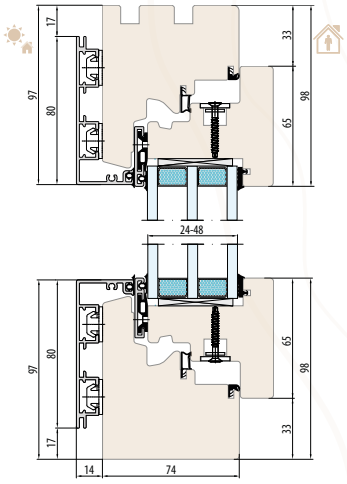


SISTEMA **ESPERIA LIFE 74 ALU**
Senza scanalatura per il davanzale

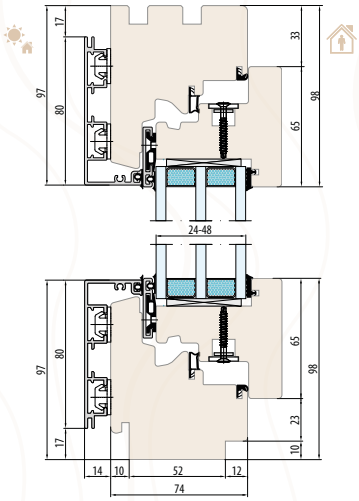


SISTEMA **ESPERIA LIFE 74 ALU**
Scanalatura per davanzale interno ed esterno

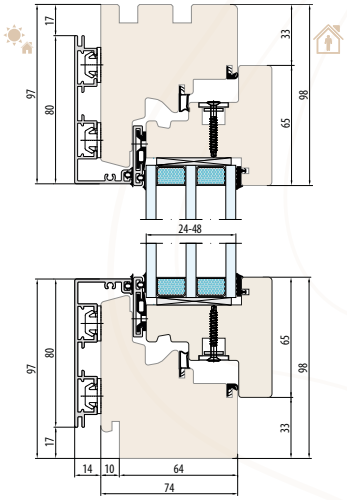

SISTEMA **ESPERIA LIFE 74 ALU**
Scanalatura per davanzale esterno

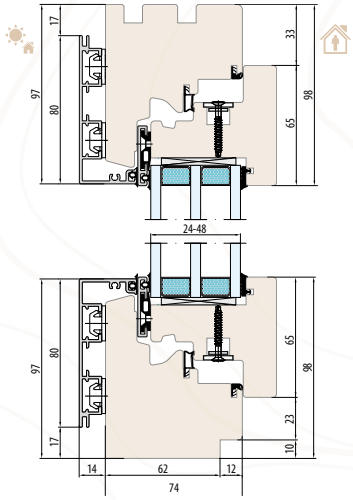

SISTEMA **ESPERIA LIFE 74 ALU**
Scanalatura per davanzale interno

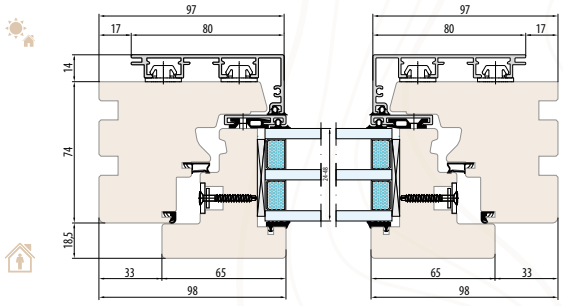


SISTEMA **ESPERIA LIFE 74 ALU**
SEZIONE ORIZZONTALE B-B




ESPERIA LIFE 74 ALU

FIX




SEZIONE VERTICALE A-A

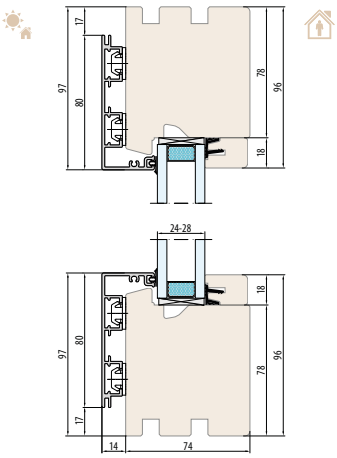


SISTEMA **ESPERIA LIFE 74 ALU-Fix**
Senza scanalatura per il davanzale


SISTEMA **ESPERIA LIFE 74 ALU-Fix**
SEZIONE ORIZZONTALE B-B

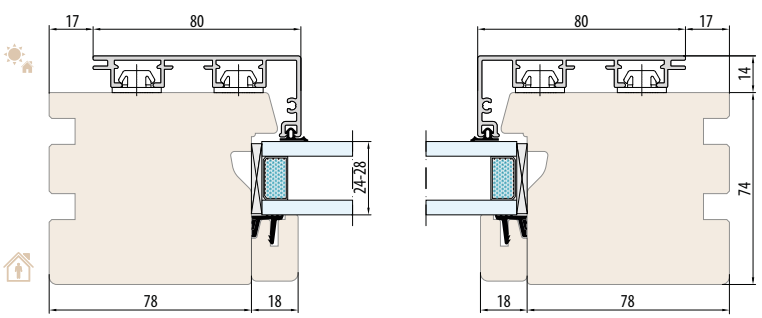


ESPERIA LIFE 74 ALU

MONTANTE MOBILE

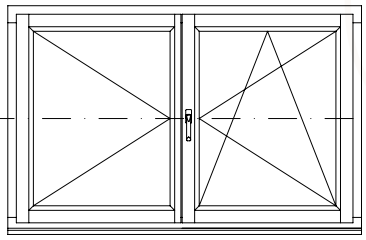


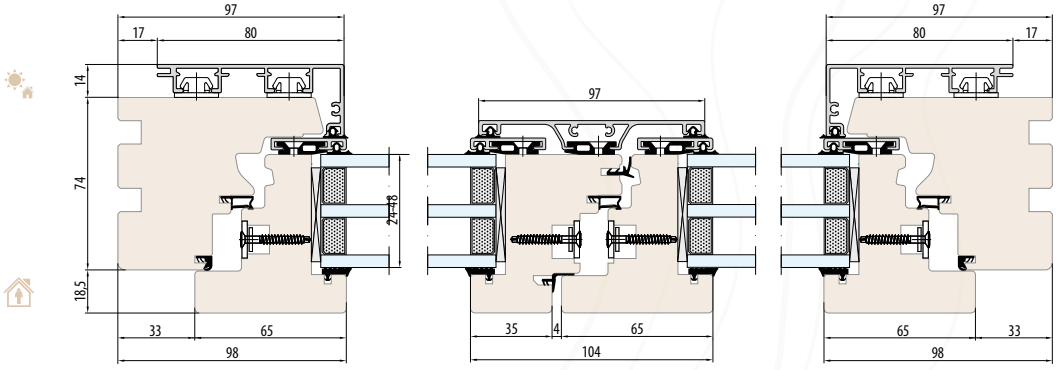

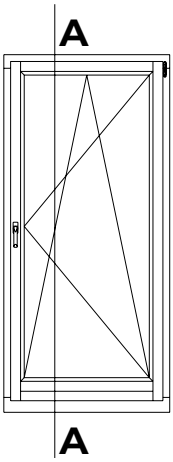


ESPERIA LIFE 74 ALU

PORTE BALCONE

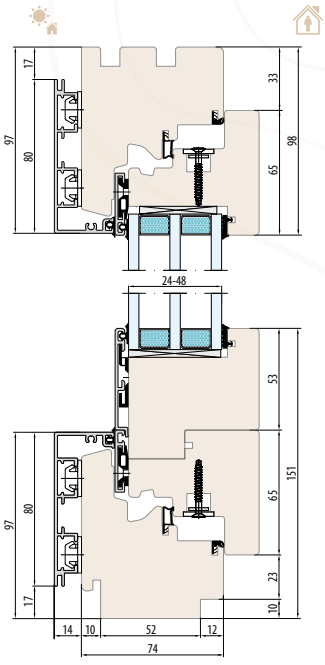

SISTEMA **ESPERIA LIFE 74 ALU**
Porte balcone a una anta con soglia alta

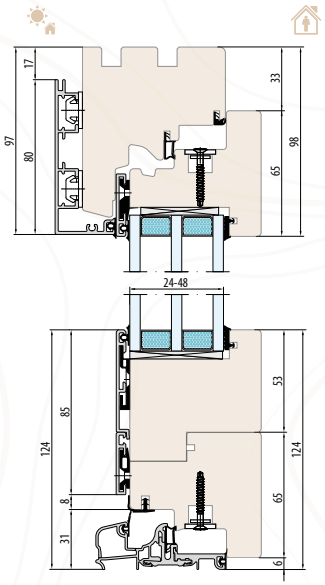

SISTEMA **ESPERIA LIFE 74 ALU**
Porte balcone a una anta con soglia bassa



ESPERIA LIFE 80


SISTEMA FINESTRA



Il valore Uw indicato di seguito è per una finestra di riferimento con dimensioni 1230 x 1480 mm con vetro 4/16Ar/4one, tipo di legno: pinoaa


80	24-48	4	4	3	0,83
Profondità di installazione [mm]	Vetratura con pacchetti [mm]	Strati di legno incollato	Strati di vernice	Guarnizioni	U_w per U_g = 0,5 (distanziatore Ultimate)

Le finestre Esperia Life 80 sono una proposta di classe premium che offre la possibilità di utilizzare pacchetti vetrati di spessore 48 mm. Questo significa parametri molto elevati di isolamento termico e acustico. In combinazione con distanziatori caldi e tre guarnizioni EPDM, il sistema diventa una soluzione adatta a ogni tipo di investimento.




Profilo standard
(con scanalatura)


ESPERIA LIFE 80
STANDARD




SEZIONE VERTICALE A-A

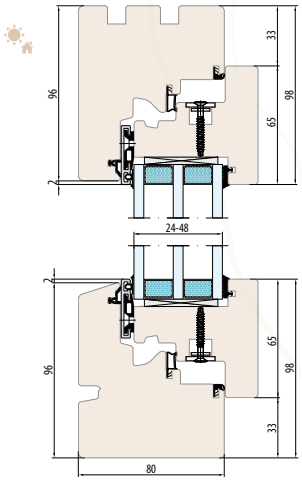


SISTEMA **ESPERIA LIFE 80**
Senza scanalatura per il davanzale

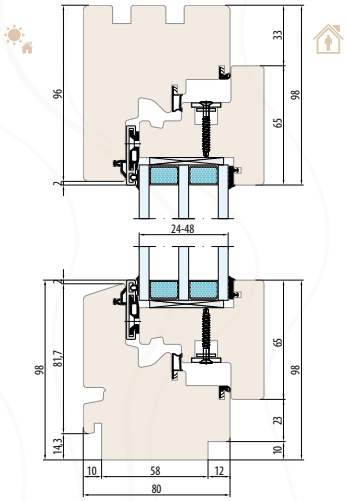


SISTEMA **ESPERIA LIFE 80**
Scanalatura per davanzale interno ed esterno

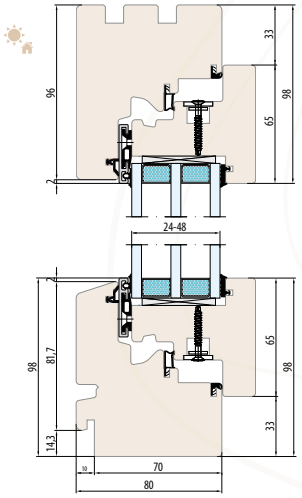

SISTEMA **ESPERIA LIFE 80**
Scanalatura per davanzale esterno

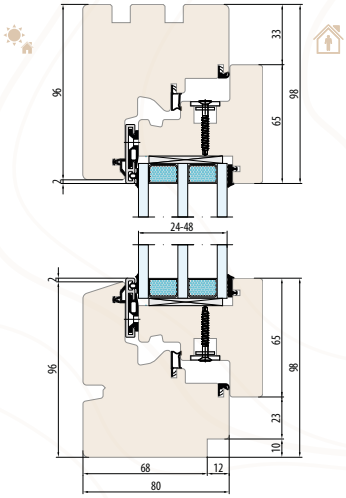

SISTEMA **ESPERIA LIFE 80**
Scanalatura per davanzale interno

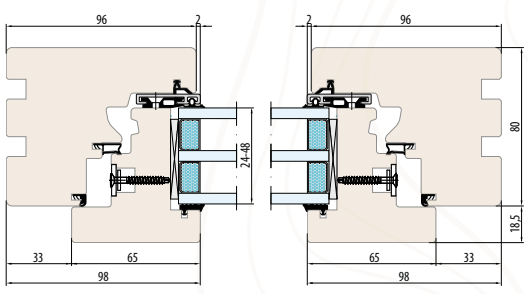


SISTEMA **ESPERIA LIFE 80**
SEZIONE ORIZZONTALE B-B




ESPERIA LIFE 80

FIX





SEZIONE VERTICALE A-A

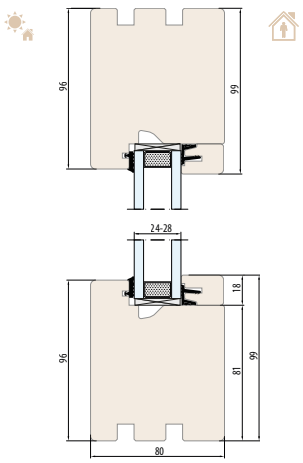


SISTEMA **ESPERIA LIFE 80-Fix**
Senza scanalatura per il davanzale


SISTEMA **ESPERIA LIFE 80-Fix**
SEZIONE ORIZZONTALE B-B

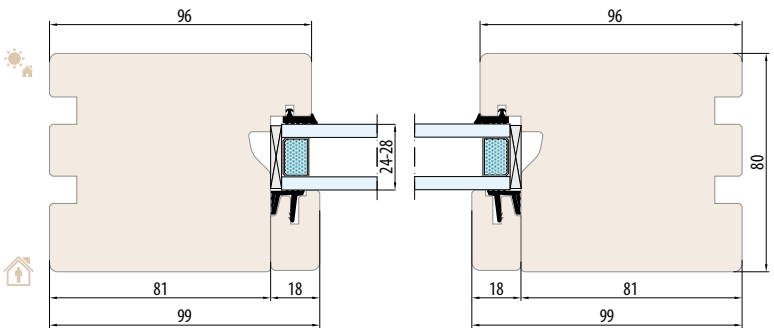

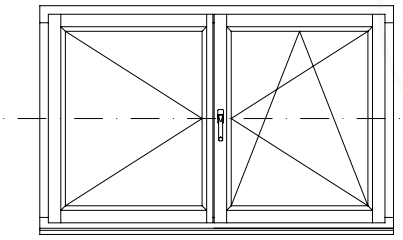


ESPERIA LIFE 80
MONTANTE MOBILE

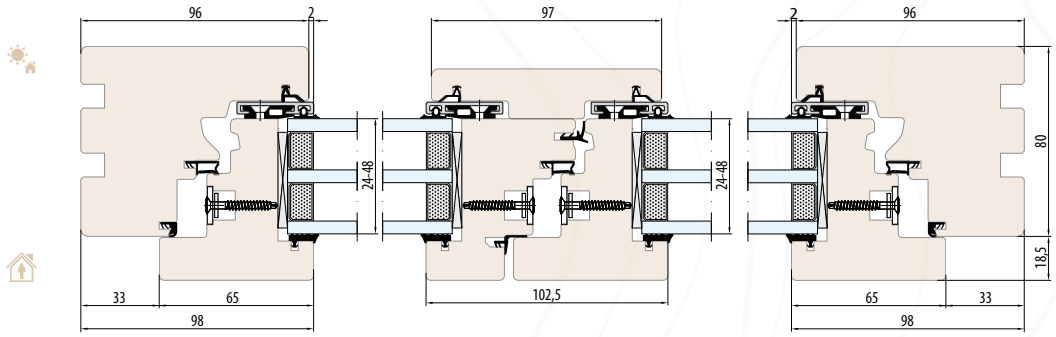


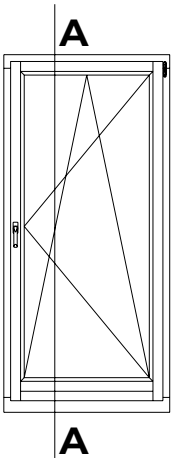

ESPERIA LIFE 80
PORTE BALCONE

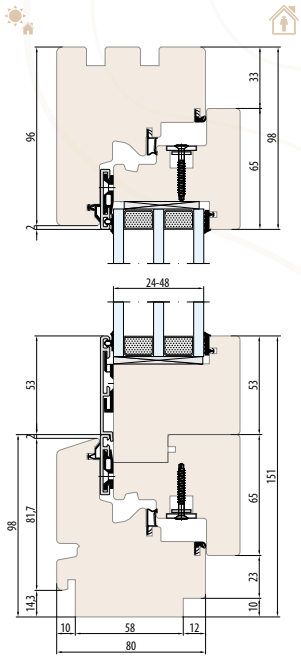

SISTEMA **ESPERIA LIFE 80**
Porte balcone a una anta con soglia alta

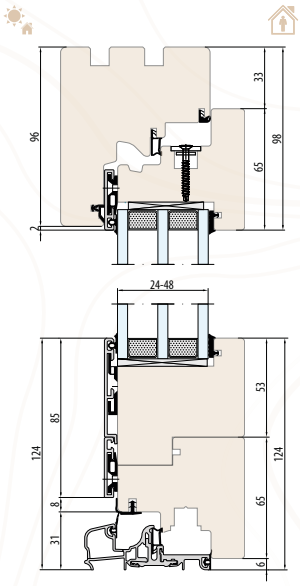

SISTEMA **ESPERIA LIFE 80**
Porte balcone a una anta con soglia bassa






NATURO 68 HST


SISTEMA SCORREVOLE A SOLLEVAMENTO

2,8	1-2	164
Altezza della struttura [m]	Binari di scorrimento	Profondità di installazione [mm]


Naturo 68 HST è un sistema scorrevole a sollevamento in legno relativamente leggero, caratterizzato da una profondità di installazione ridotta per un prodotto della sua classe. Consente una facile gestione anche delle strutture di grandi dimensioni. Questo sistema permette di creare grandi vetrate che si adattano perfettamente alle tendenze architettoniche attuali, e la struttura a soglia bassa facilita notevolmente il passaggio tra l'interno della casa e la terrazza o il giardino.





SISTEMA **NATURO 68 HST**
(Dimensioni generali) - soglia 22 mm - schema "A"

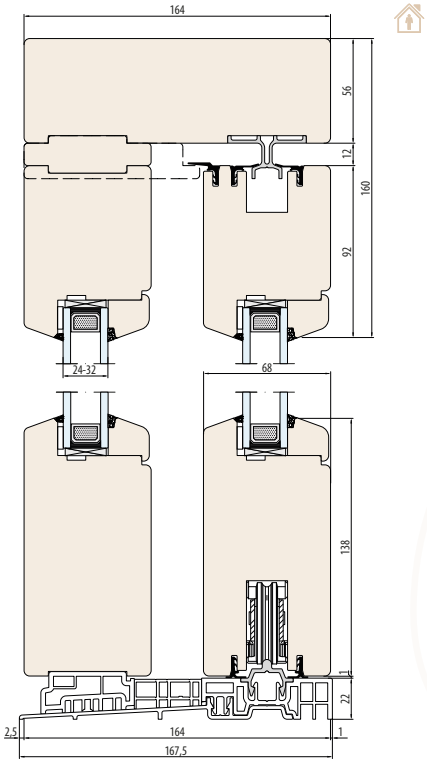


SISTEMA **NATURO 68 HST**
(Dimensioni generali) - soglia 50 mm - schema "A"

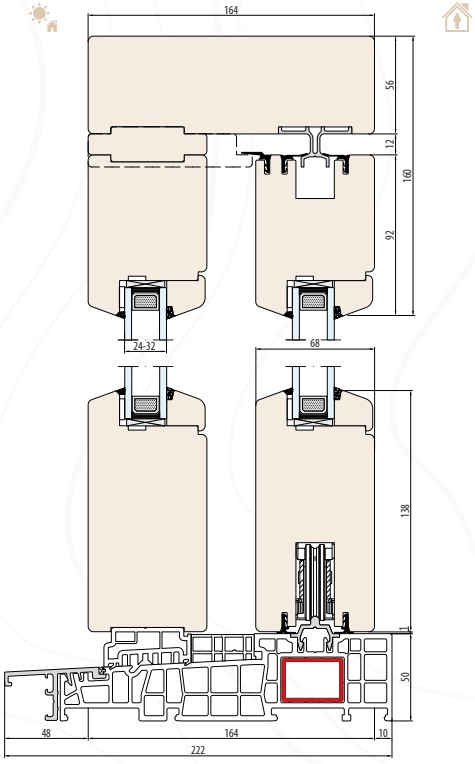

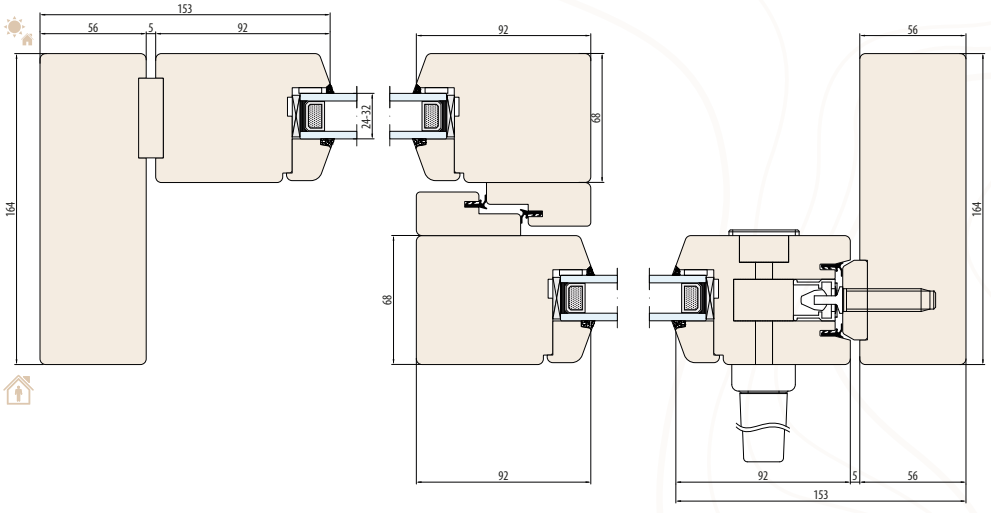


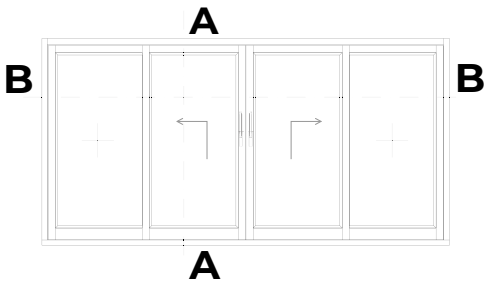



SISTEMA **NATURO 68 HST**
(Dimensioni generali) - soglia 22 mm - schema "C"

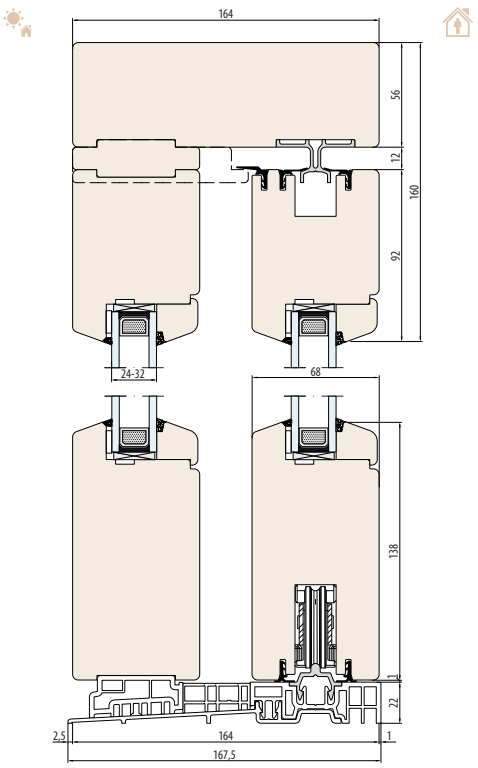


SISTEMA **NATURO 68 HST**
(Dimensioni generali) - soglia 50 mm - schema "C"

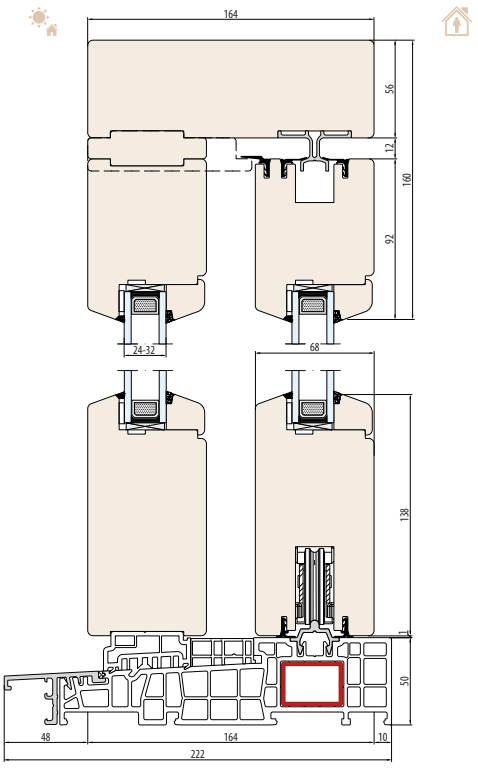

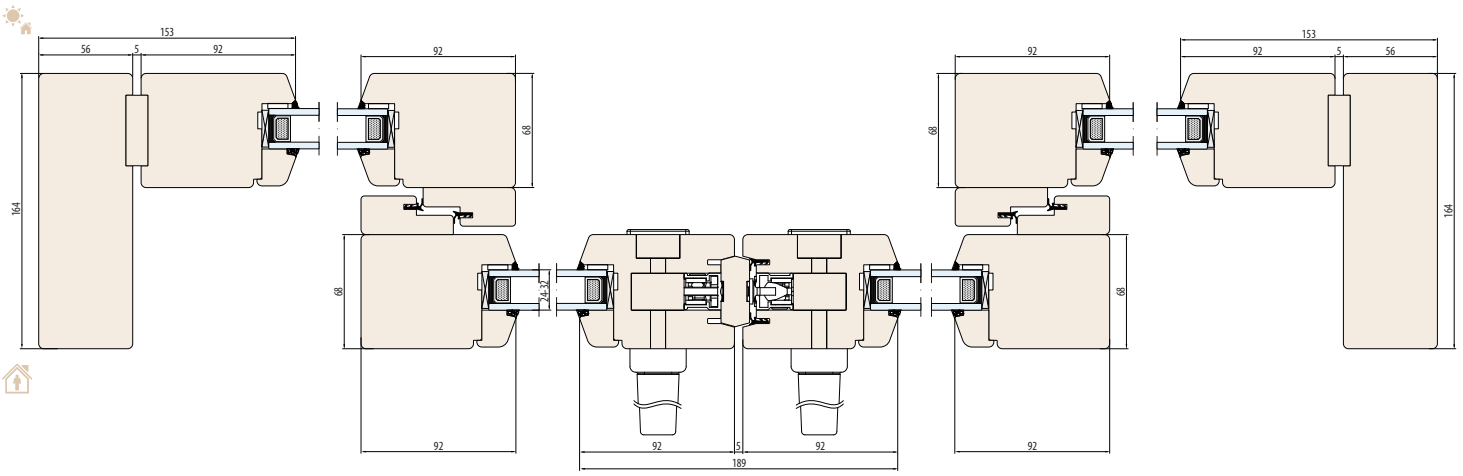





SISTEMA **NATURO 68 HST**
(Dimensioni generali) - soglia 22 mm - schema "D"

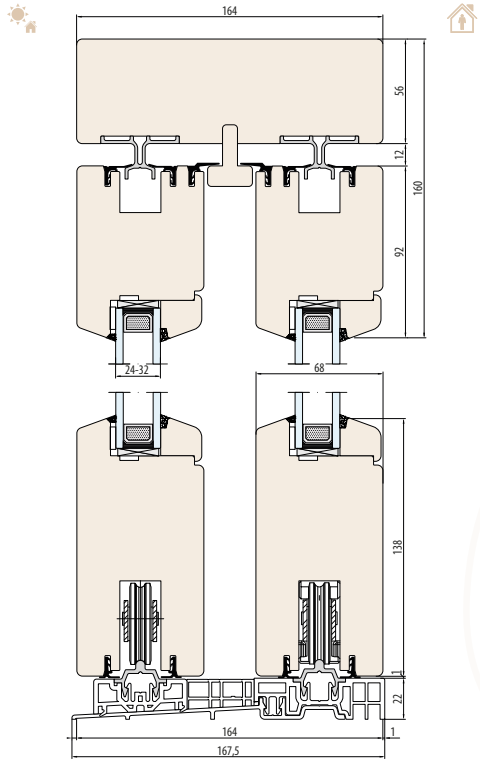

SISTEMA **NATURO 68 HST**
(Dimensioni generali) - soglia 50 mm - schema "D"

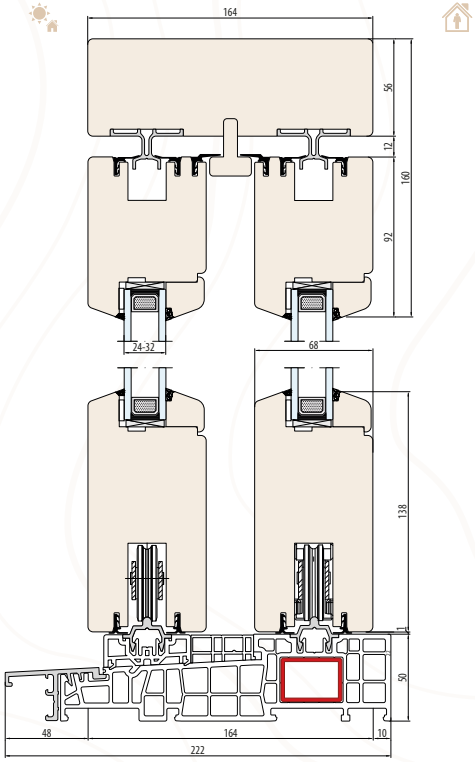

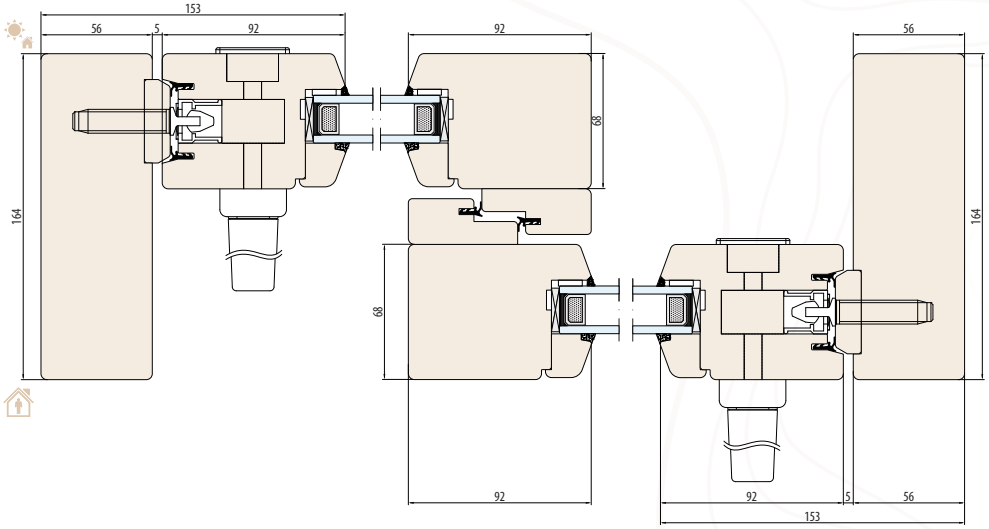






NATURO 80 HST


SISTEMA SCORREVOLE A SOLLEVAMENTO

2,8	1-2	188
Altezza della struttura [m]	Binari di scorrimento	Profondità di installazione [mm]


Il Naturo 80 HST è un elegante sistema alzante-scorrevole in legno con ante robuste e resistenti, che, nonostante le grandi dimensioni, appaiono snelle e dinamiche. La grande massa delle ante aumenta la tenuta ermetica in posizione chiusa. Il suo design universale permette di adattarsi a qualsiasi stile architettonico, evidenziando la bellezza naturale del legno o donandogli colori uniformi.

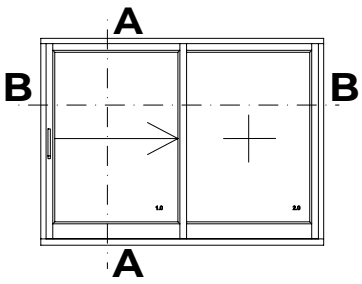



SISTEMA **NATURO 80 HST**
(Dimensioni generali) - soglia 24 mm - schema "A"

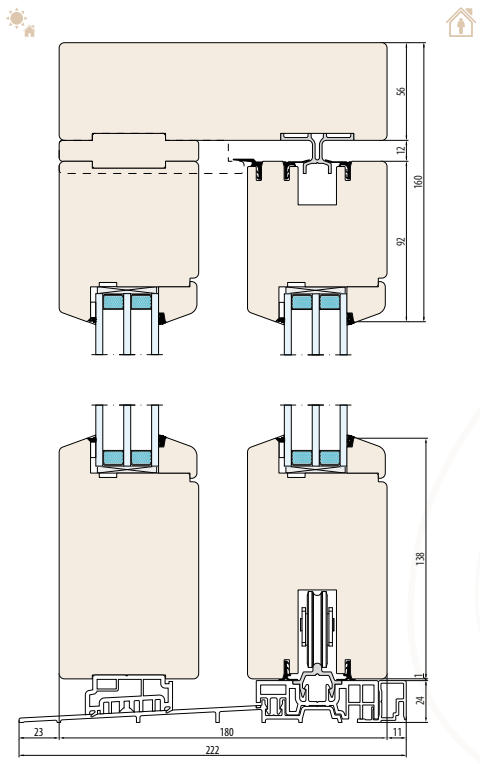


SISTEMA **NATURO 80 HST**
(Dimensioni generali) - soglia 50 mm - schema "A"

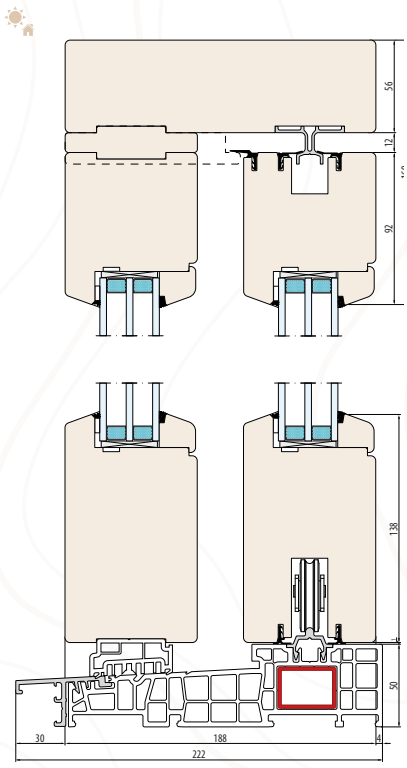

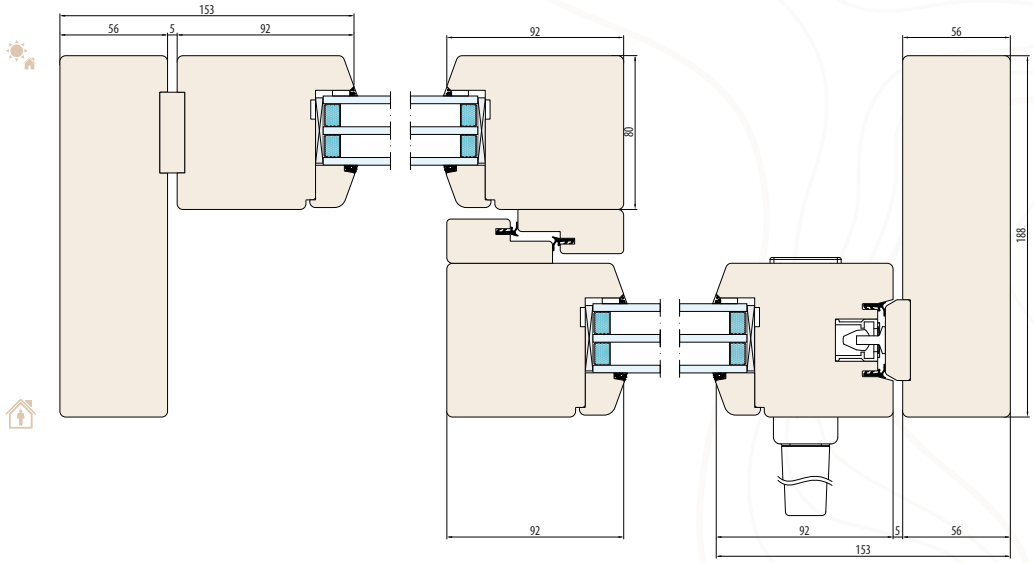


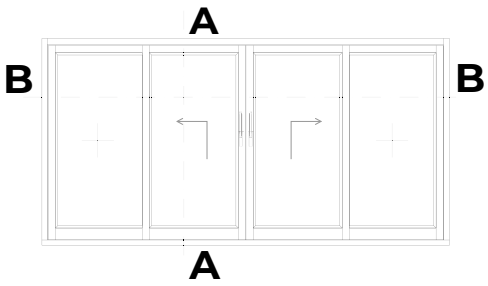



SISTEMA **NATURO 80 HST**
(Dimensioni generali) - soglia 24 mm - schema "C"

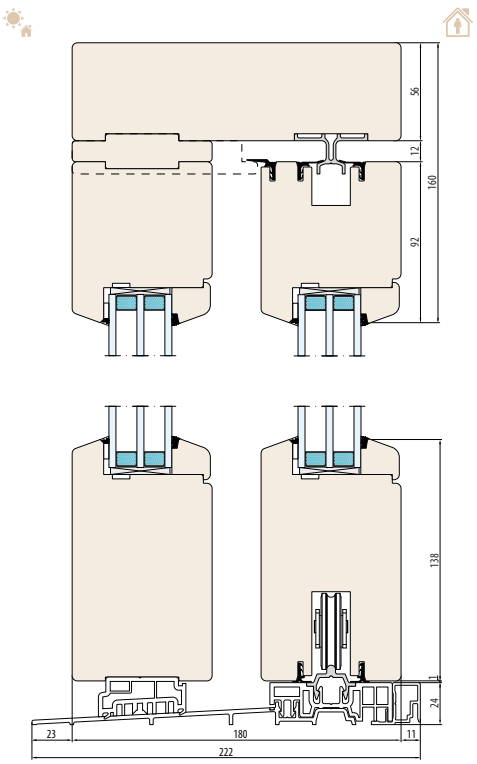


SISTEMA **NATURO 80 HST**
(Dimensioni generali) - soglia 50 mm - schema "C"

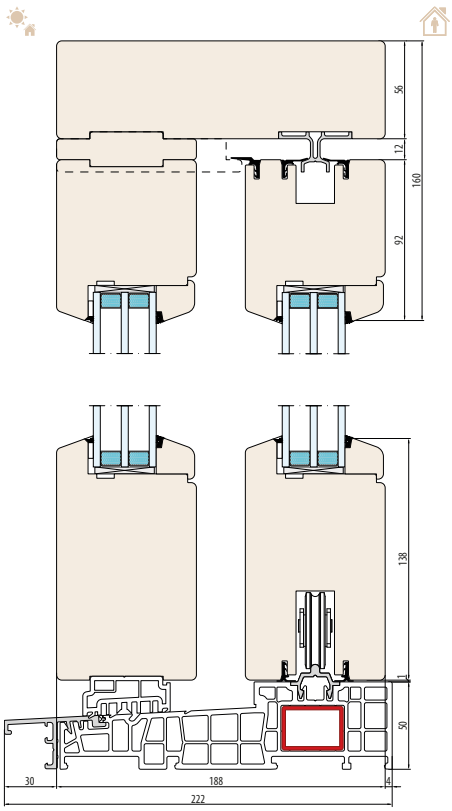


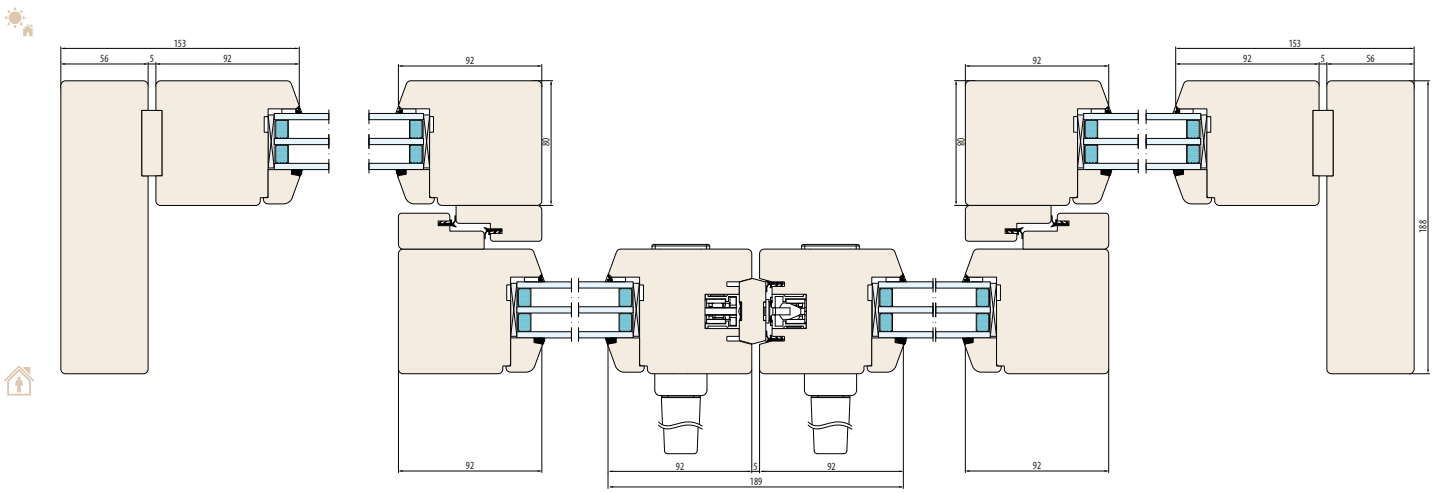





SISTEMA **NATURO 80 HST**
(Dimensioni generali) - soglia 24 mm - schema "D"

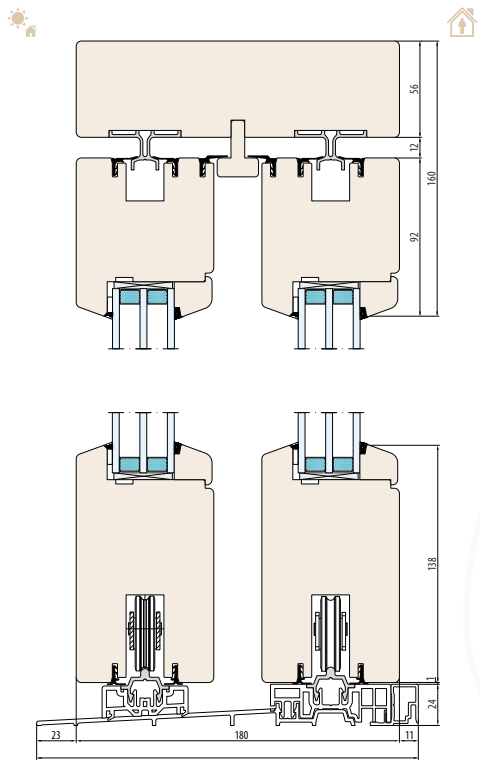

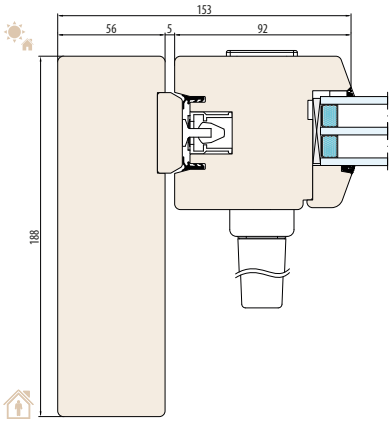

SISTEMA **NATURO 80 HST**
(Dimensioni generali) - soglia 50 mm - schema "D"

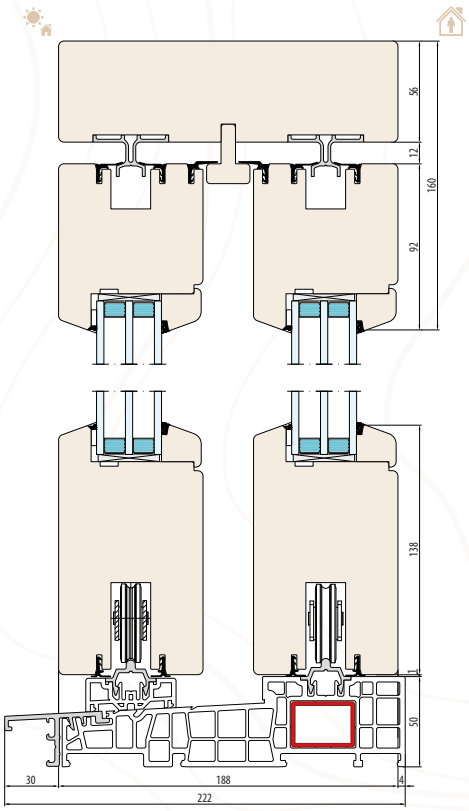

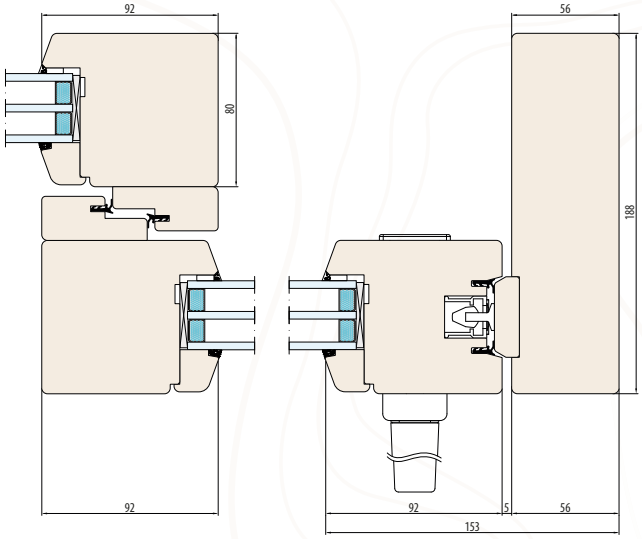


FINESTRE E PORTE MODELLI

Offriamo infissi con forme arcuate e oblique, perfettamente adatti a edifici di vari stili. Gli investitori scelgono sempre più spesso forme insolite.

Le finestre ad arco conferiscono un carattere unico agli interni e alla facciata. Sono spesso anche ornamenti di residenze classiche, palazzi storici ed edifici. Le finestre oblique sono invece una proposta per edifici moderni che richiamano la forma di strutture più tradizionali.

Puntiamo sulla tecnologia più avanzata, grazie alla quale siamo in grado di soddisfare le aspettative individuali del cliente. Grazie ai materiali di altissima qualità e alle tecnologie più moderne, l'unico limite è l'immaginazione.

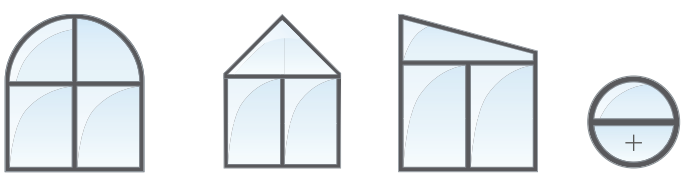

arco triangolo trapezio cerchio

(+) finestra fissa - non apribile

PORTE IN LEGNO

Le porte in legno rappresentano un'eleganza senza tempo, adatta sia in un contesto moderno che in uno stile tradizionale.

La lavorazione tecnologicamente avanzata di questo materiale naturale e completamente biodegradabile permette di ottenere proposte resistenti, durevoli e calde, che diventano il biglietto da visita di ogni edificio. I clienti possono scegliere tra un vasto numero di pannelli delle linee WoodLine e basati su vetro EkoVitre, nonché porte impiallacciate fresate.

Lo spessore del pannello e quindi il suo isolamento acustico e termico dipendono dal sistema di infissi in legno scelto.



PANNELLI FRESATI

I modelli dei pannelli vengono creati tramite fresatura, consentendo una grande creatività e la realizzazione di composizioni uniche che soddisfano le aspettative degli investitori. Scegliendo le nostre porte, si ottiene un'elevata qualità di esecuzione e un'estetica che si adatta perfettamente a qualsiasi stile di arredamento.



Si noti che il pannello non è realizzato in legno massiccio, quindi sono possibili piccole differenze nelle tonalità delle vernici.



MODELLI DI PANNELLI FRESATI


Pannello A


Pannello B


Pannello C


Pannello D


Pannello E


Pannello F


Pannello G


Pannello H


Pannello I


Pannello J


Pannello K


Pannello L

MODELLI ESEMPLIFICATIVI DI PANNELLI FRESATI















Impregnazione
Fondo
Strato intermedio
Strato di finitura


Telaio in legno massello
Compensato

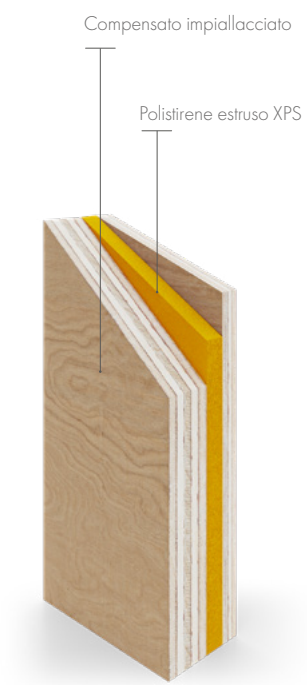
Compensato impiallacciato
Polistirene estruso XPS



PANNELLI PORTA WOODLINE

La collezione WoodLine offre oltre 140 modelli unici di porte. È anche una combinazione armoniosa di modelli moderni e tradizionali, perfettamente adattabili alle preferenze e alle esigenze di ogni cliente.



Si noti che il pannello non è realizzato in legno massiccio, quindi sono possibili piccole differenze nelle tonalità delle vernici.



WoodLine 1



WoodLine 51



WoodLine 54



WoodLine 73



WoodLine 101



WoodLine 21



WoodLine 25



WoodLine 28



WoodLine 29



WoodLine 57

Altri modelli di pannelli disponibili sul sito web e nel reparto commerciale.

Colori secondo la palette di vernici e la scala RAL.
Possibilità di applicare maniglie, controllo accessi, cassetta per le lettere, spioncino.

Di serie, i pannelli sono senza copertura INOX. L'applicazione della copertura INOX è possibile previo accordo con il reparto tecnologico.

PANNELLI PORTA VITRE

I pannelli Vitre con vetrate offrono infinite possibilità di adattamento individuale a qualsiasi progetto architettonico. Sono costituiti da due lastre di vetro VSG, di cui una con motivi sabbiati. I pannelli Vitre sono realizzati con materiali di alta qualità che garantiscono un aspetto estetico e una lunga durata.



Si noti che il pannello non è realizzato in legno massiccio, quindi sono possibili piccole differenze nelle tonalità delle vernici.



EkoVitre 01



EkoVitre 04



EkoVitre 06



EkoVitre 09



EkoVitre 15



EkoVitre 02



EkoVitre 05



EkoVitre 08



EkoVitre 10



EkoVitre 14

Tutti i modelli disponibili su richiesta.

La vetratura standard nei pannelli porta è realizzata in vetro opaco.

Struttura del pannello di vetro inserto: VSG 44.4, sabbiatura secondo modello, cornice 18 mm, VSG 44.2 Plth. XN.
Spessore del pannello 36 mm, dimensione massima 2200x950 mm, dimensione minima 1700x600 mm.




ACCESSORI

VETRI

La vetratura utilizzata nelle nostre finestre è composta da pacchetti di vetri, ossia doppi vetri costituiti da almeno due lastre di vetro. Per ottenere le migliori prestazioni termiche, le camere tra le lastre di vetro possono essere riempite con gas nobili: argon o kripton. Utilizziamo anche rivestimenti di ossidi metallici (thermo e one), il cui scopo è ridurre ulteriormente la trasmittanza termica della vetratura.

I migliori pacchetti di vetri dotati di cosiddetta "cornice calda" ci permettono di ottenere un valore di trasmittanza termica Ug di 0,3 W/m2K.

Oltre al vetro standard, possiamo offrire anche vetri fonoassorbenti, di sicurezza, antieffrazione, ornamentali e a controllo solare. La possibilità di combinare diversi tipi di vetro e il numero maggiore o minore di vetri consente di ottenere le giuste caratteristiche per ogni tipo di finestra e porta della nostra offerta.

Presentiamo un riepilogo delle principali tipologie di vetri doppi, con una descrizione delle loro funzioni:



Pacchetti di vetri a 1 camera

Il vetro doppio a una camera è costituito da due lastre di vetro. È lo standard per i sistemi di finestre e porte di base.



Pacchetti di vetri a 2 camere

I vetri doppi a due camere aumentano il comfort termico nell'ambiente. La separazione dello spazio tra i vetri con una lastra di vetro aggiuntiva riduce significativamente la trasmittanza termica.

Fonoassorbenti

I vetri doppi dotati di pellicola acustica offrono un elevato livello di riduzione del rumore. Diverse spessori di vetro possono efficacemente attenuare i suoni a determinate frequenze.

Di sicurezza

I vetri laminati e/o temperati migliorano la sicurezza. Il vetro temperato è più resistente e si frantuma in frammenti con bordi smussati, mentre quello laminato è più difficile da perforare.

A controllo solare

Il vetro a controllo solare (selettivo, assorbente o riflettente) limita il flusso di luce e riduce la quantità di energia termica che entra negli ambienti.

VETRI DECORATIVI

I vetri doppi con vetro decorativo sono una scelta eccellente sia per finestre, porte che per pareti divisorie. I vetri decorativi sono ideali per case, uffici, negozi, hotel e ristoranti. A seconda del motivo scelto, possono non solo aumentare la privacy, ma anche illuminare l'interno, rendendolo otticamente più ampio, il che rappresenta un ulteriore vantaggio. Oltre ai vetri standard con rivestimento opaco, offriamo anche vetri ornamentali con i seguenti motivi:


Clear


Mirastar


Parsol marrone


Parsol grigio


Parsol verde


Stopsol marrone


Stopsol classic grigio


Stopsol Supersilver Clear


Planibel Dark Grey


Altdeutsch bianco


Chinchilla bianco


Crepi bianco


Delta bianco opaco


Delta bianco


Flutes bianco opaco


Kathedral bianco


Master-Ligne


Master-Carre


Master-Point


Monumental M


Kura bianco


Niagara bianco


Niagara bianco opaco


Sabbia parziale


Stadip 33.1 PVB Mat


Silvit bianco


Silvit marrone


Waterdrop


Satinovo Mate

LISTELLI

I listelli conferiscono alle finestre un carattere elegante e unico, e in alcuni casi costituiscono un elemento decorativo essenziale che richiama lo stile architettonico di un tempo.



Decorativi interni al vetro

Colori disponibili dei listelli::
oro, oro opaco, argento opaco, bianco
Dimensione:
8 mm



Decorativi interni al vetro *

Colori disponibili dei listelli:
palette impiallacciature
Dimensione:
18, 26, 45 mm

***il colore dell'impiallacciatura del listello può differire dal colore dell'infisso in legno**



Applicati con duplex

Colori disponibili dei listelli:
palette RAL, palette di vernici
larghezza del duplex:
20, 24, 30 mm
larghezza delle traverse adesive:
22, 26, 32 mm

Colori disponibili del duplex:
colori delle distanziatrici calde SWISSPACER Ultimate, alluminio



Strutturali
Sono posizionati nella struttura dell'anta e dividono il vetro in parti. Sono sempre in legno e del colore dell'anta della finestra.




DISTANZIATORI SWISSPACER ULTIMATE

Oltre al distanziatore standard in alluminio, offriamo anche uno dei migliori distanziatori termici disponibili al mondo.

Il distanziatore termico SWISSPACER Ultimate elimina i ponti termici e riduce il rischio di condensa ai bordi del vetro.

I distanziatori sono disponibili in vari colori della palette RAL.

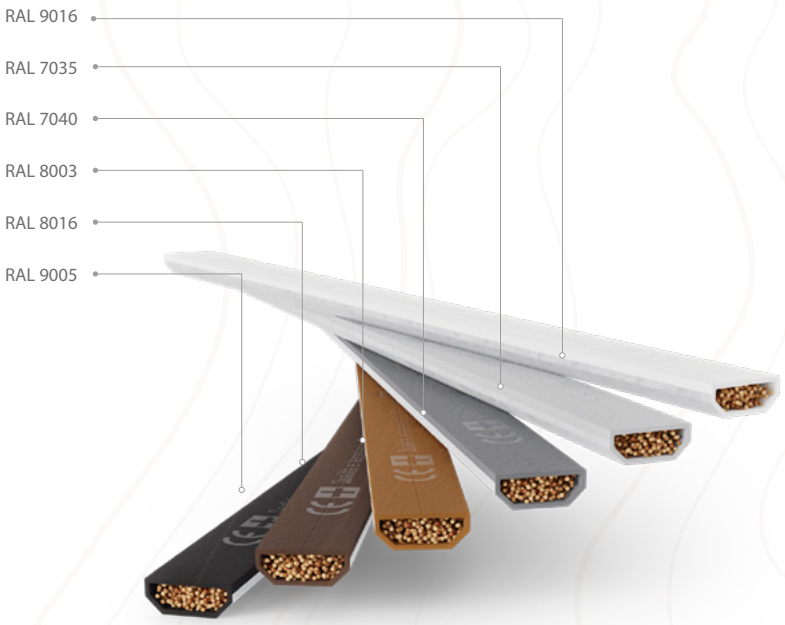

FERRAMENTA

Ferramenta perimetrale nelle classi di sicurezza RC1 e RC2
Nella scelta delle finestre è importante prestare attenzione alla classe di sicurezza antieffrazione.

RC1 e RC2 sono classi di resistenza all'effrazione, definite dalla norma europea PN-EN 1627:2012. Queste classi indicano quanto sia efficace la tecnologia della finestra contro i tentativi di effrazione, secondo criteri molto rigorosi.

Le finestre RC2 sono consigliate dove esiste il rischio di effrazione, come piani rialzati e bassi, dove il ladro può accedere facilmente, così come per porte balcone e terrazza. Le finestre RC1, invece, hanno protezioni standard.

Le finestre in legno utilizzano la ferramenta Roto NX.
Nelle porte in legno vengono utilizzate le serrature multipunto della ditta GU.



foto della ferramenta Roto NX

DAVANZALI IN LEGNO INTERNI

I davanzali in legno sono un optional che sottolinea l'estetica degli infissi in legno.

Spessore: 30 mm
Profondità: da 80 mm a 1200 mm
Tipi di legno: pino massello, pino giuntato, abete, quercia, meranti
Lunghezza massima: dipende dal tipo di legno scelto
Tipi di finiture del legno: colori della gamma lazur, colori della gamma RAL, vernice trasparente, impregnante trasparente, legno grezzo

I davanzali in legno possono avere diverse forme degli angoli a seconda della variante scelta.



Modello **A**



Modello **B**



Modello **C**




Modello **D**



Modello **E**



GOCCIOLATOI



Alluminio

Installato di serie.



Legno

Installato opzionalmente.

ACCESSORI PER PORTE

- spioncino
- feritoia per lettere
- entrata per gatti o cani

maggiori informazioni presso i rappresentanti commerciali.



MANIGLIE E IMPUGNATURE

L'offerta di maniglie per porte comprende sia maniglie con placca standard che separate (maniglia-cilindro). Sono apprezzate per la varietà di modelli, colori, funzionalità delle maniglie e loro proprietà antieffrazione.

Oltre alle maniglie standard per finestre, offriamo maniglie con pulsante o chiave che bloccano l'apertura della finestra. Offriamo anche un'ampia scelta di forme e colori, facilitando l'abbinamento con l'estetica degli infissi scelti.

Per le porte esterne, proponiamo eleganti e moderne impugnature per porte. Possono avere diverse forme e lunghezze. Proponiamo anche soluzioni come la maniglia-impugnatura, che limitano l'accesso all'edificio dall'esterno.

MANIGLIA FKS **1006**



MANIGLIA FAM **NEPTUN**





Impugnatura **P1** Impugnatura **P5** Impugnatura **DP70** Impugnatura **DP80**



Sono disponibili molti modelli diversi di maniglie e impugnature, maggiori informazioni presso i rappresentanti commerciali.

GAMMA COLORI LEGNO **STANDARD**

LEGNO GREZZO

VERNICE TRASPARENTE

COLORI **RAL**

RAL 9016

RAL 9010

RAL 9001



RAL 8017

RAL 7035


RAL 7016


RAL 7021


RAL 9005



RAL 7039

COLORI **LAZUR**

PINE


STONE PINE



WALNUT


WENGE


OAK



DARK CHESTNUT



CYPRESS



AFROMOSIA


MERANTI



STONE PINE



WALNUT


WENGE


OAK


DARK CHESTNUT


CYPRESS


AFROMOSIA

La colorazione dei modelli va considerata solo come un'indicazione, poiché possono verificarsi differenze di tonalità tra i colori a seconda del tipo di legno, del suo colore naturale e dello spessore dello strato di vernice applicato. I campioni di colore sono mostrati su legno di pino e meranti. I colori presentati possono differire da quelli reali.

FINESTREDESIGN

Realizziamo i tuoi serramenti su misura, unendo l'eccellenza dei migliori produttori a prezzi sorprendentemente accessibili.

www.sbfinestre.com